




KATALOG

Metallprodukte für Dach und Fassade



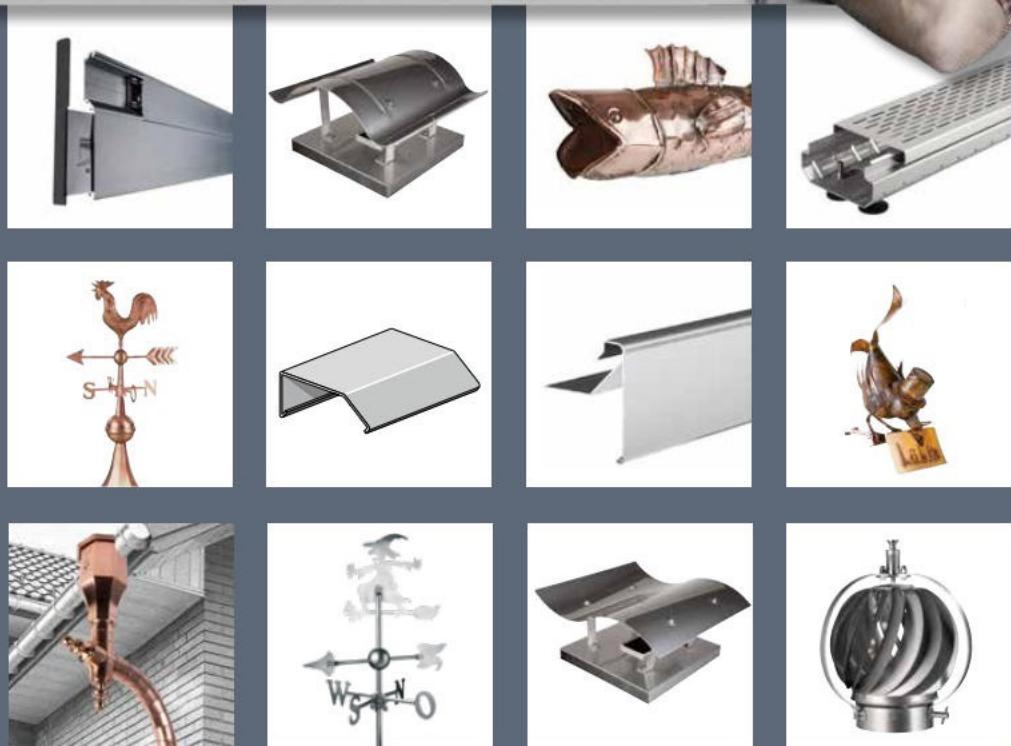



UNSER UNTERNEHMEN

Fachkompetenz seit über 50 Jahren

Seit über 50 Jahren
bietet unser Familienunternehmen
zahlreichen Kunden und Partnern
Fachkompetenz im Bereich
Metallprodukte für Dach und Fassade.

Entscheidend für unserer Erfolg
sind unsere hochwertigen Produkte
und individuell abrufbaren Services,
die Ihnen von der Fertigung
bis hin zur Baustelle
hilfreich begleiten.

Wir verstehen uns als Experten
und Problemlöser
mit individuellen,
maßgeschneiderten Lösungen
für die unterschiedlichsten Bedarfsfälle
unserer Kunden,
mit Spitzenprodukten
in Design,
Funktionalität und
Qualität.

Unser Ziel ist stets
die Zufriedenheit unserer Kunden.

Auf weitere 50 erfolgreiche Jahre.
Denn unser Herz schlägt für Metall!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern.

Ihr Lübke-TEAM

INHALT



PROFILE

- 12 Dachrandabdeckungen
- 22 Dachrandabschlussprofile
- 26 Wandanschlussprofile
- 29 Terrassenwandanschluss- / Trittschutz-Profilsysteme
- 31 Kiesfangleisten
- 34 Scharen
- 40 Fensterbänke
- 42 Standardprofile
- 44 Drainagensysteme

KAMINSCHUTZ

- 48 Kaminhauben
- 60 Kaminkopfverkleidungen
- 62 Kaminkränze
- 64 Kaminkranz VARIO
- 66 Kaminseitenverkleidungen
- 68 Dohlenstopp
- 70 Air Twister
- 72 Windkat
- 74 Lüfter





DACHSCHMUCK

- 78 Wetterfahnen Standards
- 79 Wetterfahnen Jahreszahlen
- 80 Wetterfahnen Mastverzierungen
- 81 Wetterfahnen Nordpfeile
- 82 Wetterfahnen Befestigungen
- 84 Turmspitzen
- 88 Kugeln

DACHENTWÄSSERUNG

- 92 Juntoflex
- 93 Gliederbögen
- 96 Rinnenkästen
- 98 Wasserspeier
- 100 Laubstop
- 102 Prallbleche
- 104 Regenablaufketten



HAUS UND GARTEN

- 104 Blumenkästen
- 104 Pflanzkübel
- 105 Blumenschalen
- 105 Dokumentenboxen
- 106 Hausnummern

108 Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

UNSERE KOMPETENZ

Produkte, Service und Fertigung

Wir von Lübbe baumetal stellen seit 1974 hochwertige Metallprodukte für den Dach- und Fassadenbereich her. Als Familienunternehmen bieten wir unseren Kunden eine Kombination aus langjähriger Erfahrung, Marktkenntnis und einer hohen Innovationsbereitschaft.

Unser Erfolg

Entscheidende Faktoren für unseren Erfolg sind die qualitativ hochwertigen und vielfach erprobten Produkte, Beratungskompetenz, ein umfassendes Serviceangebot, eine schnelle und effiziente Distributionslogistik sowie unsere Zielsetzung zur partnerschaftlichen Kundenbindung.

Wir verstehen uns als Experten und Problemlöser mit maßgeschneiderten individuellen Lösungen für die Bedarfsfälle unserer Kunden. Vor allem verfolgen wir ein Ziel: Spitzenprodukte für Dach und Fassade in Qualität, Funktion und Design herzustellen.

Hoher Qualitätsanspruch

Unser Lieferprogramm umfasst Produkte aus Metall aus den Bereichen Profiltechnik, Kaminschutz, Dachschmuck, Dachentwässerungszubehör und Haus & Garten. Alle Produkte stehen für einen hohen Qualitätsanspruch.

In allen Produktbereichen wird eine Vielzahl von Standards angeboten. Darüber hinaus ist aber auch jede Sonderanfertigung nach Kundenvorgabe realisierbar.

Umfassender Service

Wir legen großen Wert auf den direkten Kontakt zu Architekten und Planern, Bauherren und Verarbeitern. Unsere Techniker stehen Ihnen mit unseren Services Aufmaß-Unterstützung und technischen Auskünften gerne zur Verfügung; ob auf der Baustelle vor Ort oder am runden Tisch. Auf Wunsch betreuen wir Baustellen von der Planung bis hin zur Durchführung.

Moderne Fertigung

Unser moderner Maschinenpark ermöglicht alle Möglichkeiten der CNC-gesteuerten automatischen und manuellen Blechbearbeitung: Abkanten, Biegen, Bördeln, Drücken, Falzen, Fügen, Lasern, Lochen, Nibbeln, Richten, Schneiden, Schweißen, Trennen, Umformen, usw.

Als adäquate Ergänzung kommen traditionelle Handwerkstechniken und auch kunsthandwerkliche Fähigkeiten zum Einsatz. Zum Beispiel dann, wenn stilsichere dekorative Bauelemente für die Restaurierung historischer Bauwerke angefertigt werden.

Der flexibel gesteuerte Produktionsablauf sichert Ihnen hundertprozentige Qualität und gleichzeitig eine schnelle Verfügbarkeit und Anlieferung zu.





WERKSTOFF


Bei Lübke baumetal dreht sich alles um Metall. Wie auch Ihre Anforderungen aussehen – wir verarbeiten Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt, Kupfer, Zink, Rheinzink (walzblank oder vorbewittert), PREFA und VMZinc.

Auch vom Metall-Blech geht für uns eine besondere Faszination aus. Deshalb haben wir uns auf die Feinblechbearbeitung spezialisiert. Wir bieten Ihnen verschiedene Verbindungs- und Umformtechniken von Blechen an, wobei unsere besondere Stärke in der Verarbeitung von Feinblechen bis 3 mm liegt. Auch in Bezug auf die Oberflächenausführungen freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

FERTIGUNG

Tradition trifft Moderne: Über 45 Jahre Erfahrung und modernste Fertigungstechnologien gehen bei Lübke baumetal Hand in Hand.

Als adäquate Ergänzung zu unseren modernen CNC-gesteuerten Maschinen kommen traditionelle Handwerkstechniken und kunsthandwerkliche Fähigkeiten zum Einsatz. Zum Beispiel, wenn stilsichere dekorative Bauelemente für die Restaurierung historischer Bauwerke benötigt werden. Jede Form der Metallbearbeitung ist bei Lübke baumetal möglich. Egal, ob durch Abkanten, Bördeln, Drücken, Falzen, Lasern, Trennen oder Umformen – es gibt nahezu unendlich viele Wege, das Beste aus dem Material Metall rauszuholen. Auch präzise Schweißarbeiten gehören zu unserem Portfolio.

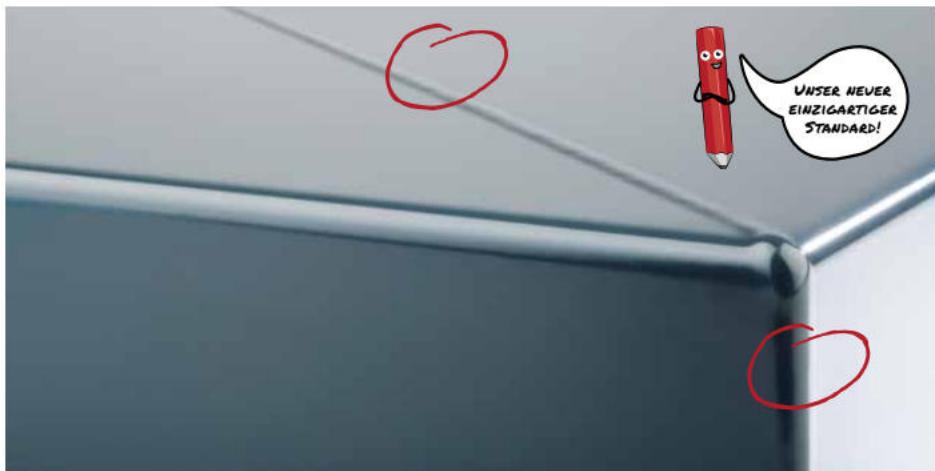

PROFIL-KOMPETENZ

Unsere Kompetenz liegt seit Jahren in der Herstellung von Metallprofilen für unterschiedlichste Anwendungen, insbesondere Systeme für den Dach- und Fassadenbereich. Eine große Auswahl an Kant- und Strangpressprofilen stehen Ihnen für Ihre Planung zur Verfügung.


Großzügige Produktionsanlagen mit modernster Technologie werden den Anforderungen des Marktes in jeder Hinsicht gerecht. Das bedeutet, dass wir unser Sortiment ständig im Sinne unserer Kunden erweitern. Effiziente Herstellungs- methoden garantieren ein vernünftiges Preis- Leistungsverhältnis, hohe Produktionskapazität, intelligente Logistik und ein gut bestücktes Vorratshilfslager ermöglichen die Lieferfähigkeit „just in time“.

Unsere Stärken liegen im Bereich der objekt- spezifischen Sonderanfertigung. Wir kanten Ihre Feinblechprofile bis 4000 mm Länge nach Maß in dem von Ihnen gewünschten Material: Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, Rheinzink pre-patina blaugrau und Stahl verzinkt, PREFA und VMZinc. Aluminiumprofile liefern wir in dem von Ihnen gewünschten RAL-Farbtönen. Die Profile können mit Löchern, Ausklinkungen oder Prägungen versehen werden.

Passend zum Profil liefern wir Ihnen geschweißte Formteile, die präzise nach Kundenangabe gefertigt werden. Wir fertigen kleine Stückzahlen bis hin zu großen Serien.

PROFILE

Dachrandabdeckungen . Dachrandabschlussprofile . Wandanschlussprofile
Kiesfangleisten . Scharen . Fensterbänke . Standardprofile . Drainagesysteme

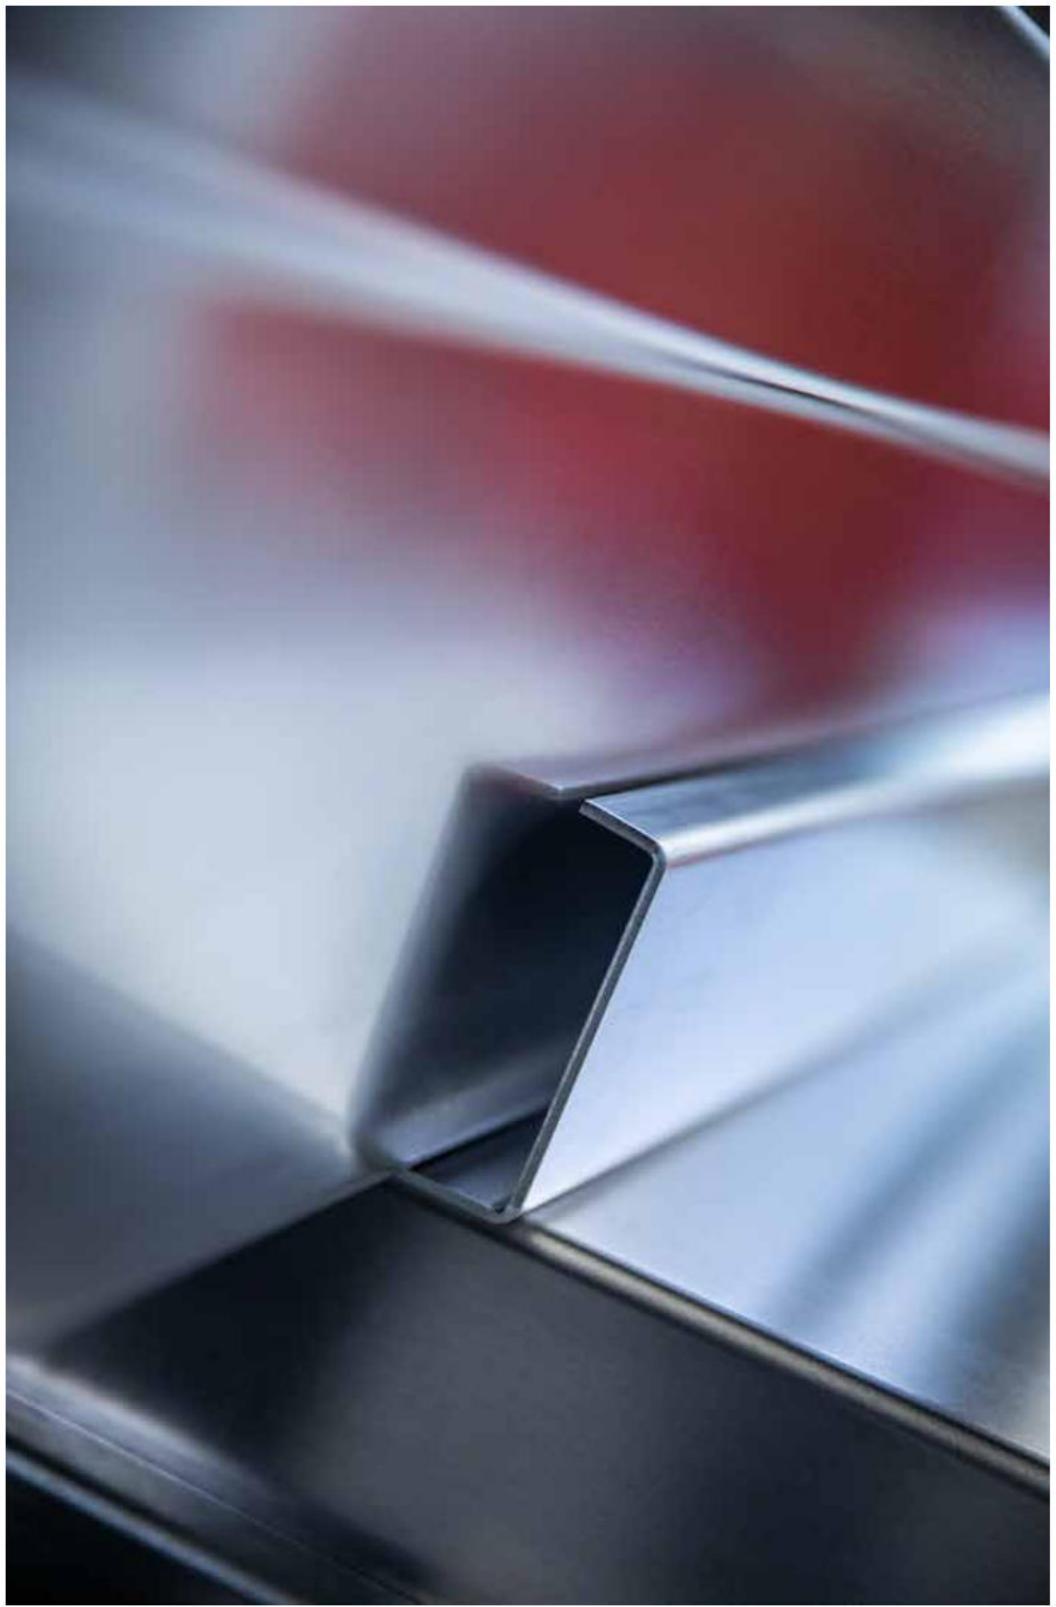



DACHRAND- ABDECKUNGEN

Mit dem ausgeklügelten Komplettsystem für Dachrandabdeckungen (Attika-/Mauerabdeckungen) von Lübeck baumetal, einer selbsttragenden Aluminium-Konstruktion mit dem patentierte Cliphaltersystem für einfache, schnelle und standfeste Montagen, sind Sie auf der sicheren Seite!


Dachrandabdeckungen schützen Bauwerksteile zuverlässig vor Durchfeuchtung und Verunreinigungen, Niederschlagswasser kontrolliert von der Attika-/Mauerabdeckung abzuleiten und Gebäudeüberzüge und Aufmauerungen im Flachdachbereich vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung zu schützen.

Wir liefern die Dachrandabdeckungen (Attika-/Mauerabdeckungen) aus hochwertigem Aluminium passend nach Ihren Angaben samt Cliphaltersystem und Formteilen gemäß der entsprechenden Flachdachrichtlinien, DIN- und Euro-Normen (DIN EN 1991 – vormals DIN 1055 – Windlasten im Hochbau).

Technische Informationen

Material	Aluminium
Material Halter	Aluminium stranggepresst (inkl. Gummidichtung)
Materialstärke	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Oberflächen	Aluminium Natur oder einbrennlackiert nach RAL Sonderfarben bitte anfragen.
Lieferlängen	3.000 mm (Standard), bis 4.000 mm möglich und in Fixlängen auf Anfrage
Formteile	Außen- und Innenecken, Kopfstücke, Aufkantungen etc. (siehe Folgeseiten)
Standardüberstand	min. 35 mm beidseitig
Tropfkanten	Nennmaß 10 mm (Maß E und F)
Weitere Materialien	Edelstahl, Kupfer Zink (walzblank oder. vorbewittert)
Materialstärke	Aluminium 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Edelstahl 1,0 / 1,5 mm Kupfer 0,7 / 0,8 / 1,0 mm Zink 0,7 / 0,8 / 1,0 mm






Technisches Datenblatt, Bestellformular und
Montageanleitungen unter www.baumetal.de/service/download



Rabattgruppe PM



Dachrandabdeckung 4 Kanten

Dachrandabdeckung 4 Kanten.
Hinten um 135° ausgestellt.Dachrandabdeckung 5 Kanten
Höhe 5. Kantung ca. 20 mmDachrandabdeckung 5 Kanten
Höhe 5. Kantung ca. 20 mm
Hinten um 135° ausgestellt.

Dachrandabdeckung 5 Kanten





DACHRANDABDECKUNGEN

HALTER UND VERBINDER / Rabattgruppe PM



CLIP-HALTER

Material: Aluminium AlMgSi 0,5 F22
mit Gummidichtungen

Clip aus Edelstahl



HALTER

CLIP-Halter für Dachrandabdeckungen dienen gleichzeitig als Verbinder der einzelnen Profillängen und ermöglichen die temperaturbedingte Längenausdehnung der Abdeckung. Die seitlichen Dichtungen dienen zur kontrollierten Wasserabführung im Stoßbereich.

Der CLIP-Halter für Dachrandabdeckungen erleichtert unter anderem das Einrasten der Abdeckung auch an besonders schwer zugänglichen Orten. Durch die Federwirkung rastet die Abdeckung kinderleicht ein.




CLIP-Halter

Material: Aluminium stranggepresst
AlMgSi 0,5 F22 mit Gummidichtung
Ab 60 mm dachseitiger Blendenhöhe mit Clip!

VERBINDER

Bei der Verklebung von Dachrandabdeckungen ohne Haltersystem verbinden die Riffelverbinder, unter Berücksichtigung der Längenausdehnung durch Temperaturschwankungen, schnell und unkompliziert die Längen der Abdeckung und leiten das Niederschlagswasser zuverlässig ab.

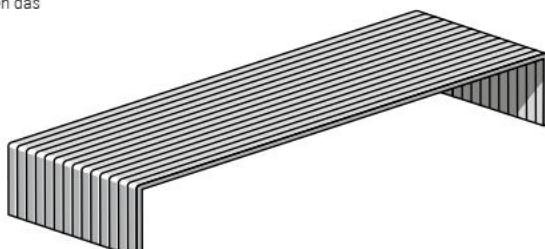

Riffelverbinder

Ohne Halterfunktion
Material: Aluminium, Kupfer, Zink



NOCH MEHR PRÄZISION – DANK MODERNSTER SCHWEISSTECHNIK

Hochwertig, langlebig und präzise wie noch nie: Den Produkten von Lübke baumetal sieht man es einfach an – hier steckt handwerkliches Geschick und gewissenhafte Verarbeitung dahinter.

Mit den Ecken unserer Dachrandabdeckung gehen wir noch einen Schritt weiter: Diese fertigen wir mit bewährter Schweißtechnik von morgen, die in dieser Form bundesweit einzigartig ist.

Für passgenaue Kanten und absolut saubere Schweißteile. Damit sich Teil für Teil der Dachrandabdeckung auf Ihrer Baustelle perfekt zusammenfügen.





GEFÄLLE-KLÖTZE

Die stapelbaren Unterleg-Klötzte zur Montage von Haltern für Mauerabdeckungen für den Höhenausgleich (Niveaustellung) von Unebenheiten und zur Bildung von Profilgefälle.



Gefälle-Klötzte 4 mm

30 x 4 mm
Kunststoff
Beutel 100 Stück
Farbe: rot



Gefälle-Klötzte 8 mm

30 x 8 mm
Kunststoff
Beutel 100 Stück
Farbe: schwarz






DACHRANDABDECKUNGEN

FORMTEILE / Rabattgruppe PM




FORMTEILE

Die Formteile der Dachrandabdeckung zeichnen sich durch gewissenhafte Verarbeitung und Eins-A-Schweißnähte aus. Die Schweißteile werden der jeweiligen Bausituation präzise angepasst.




Außenecke Standard 90°

Sonderecken individuell nach Maß




Innenecke Standard 90°

Sonderecken individuell nach Maß



Giebellecke

Dachneigung nach Ihren Angaben.




Kehlecke






Übergangsstück




T-Stück mit identischen Profilen

Auch mit zwei oder drei verschiedenen Profilen möglich.




Aufkantung

Höhe 50 mm (Standard)




Kopfstück

rechts oder links



Z-Stück

Auch mit zwei oder drei verschiedenen Profilen möglich.

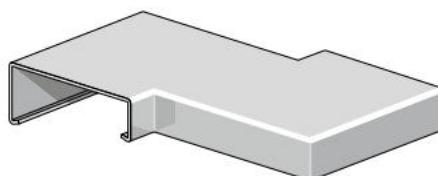





RUNDE DACHRANDABDECKUNGEN



In der modernen Architektur findet man vermehrt runde Gebäudeelemente, die mit einer passenden Abdeckung versehen werden müssen. Ob horizontale oder vertikale Rundungen, wir finden für Ihr Projekt eine passende Lösung. Lassen Sie sich durch unser Team informieren.


Sehnenmaß und Stichmaß sind bei bogenförmigen Mauern unbedingt erforderlich.

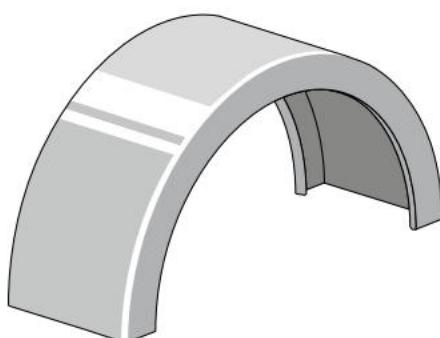

Rundbogen vertikal konvex


Ohne Tropfkante!

- a) in einem Stück geschweißt
- b) in einem Stück (um-)geformt

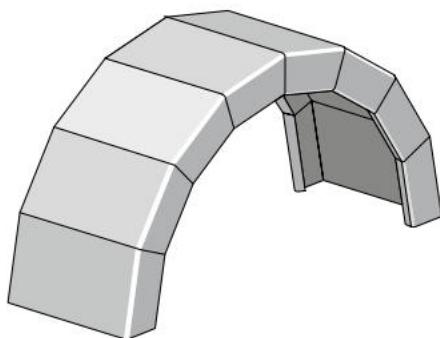

Segmentbogen vertikal konvex


Wird bauseits aus einzelnen unverschweißten Segmenten zusammengesetzt.

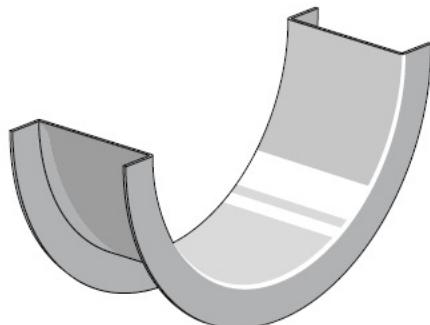

Rundbogen vertikal konkav

Ohne Tropfkante!

- a) in einem Stück geschweißt
- b) in einem Stück (um-)geformt

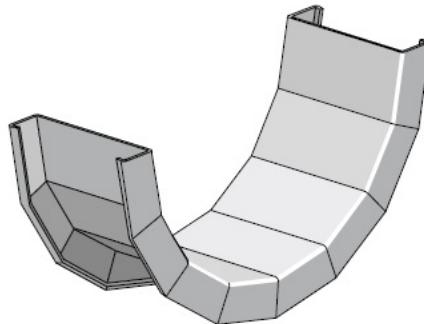

Segmentbogen vertikal konkav


Wird bauseits aus einzelnen unverschweißten Segmenten zusammengesetzt.



Rundbogen horizontal

Tropfkante nicht bei allen Größen möglich!

- a) in einem Stück geschweißt
- b) in einem Stück (um-)geformt

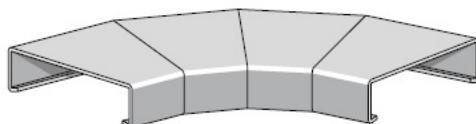


Segmentbogen horizontal

Wird bauseits aus einzelnen unverschweißten Segmenten zusammengesetzt.



DACHRANDABSCHLUSSPROFILE

COMBI & COMBI PLUS / Rabattgruppe PC

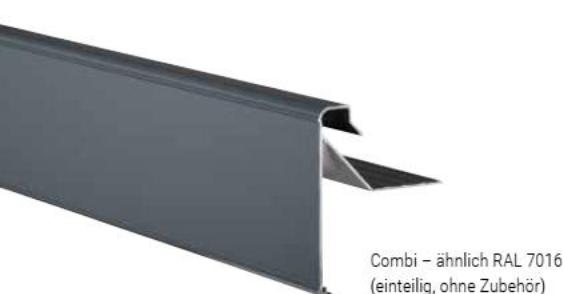

Stoßverbinder



Kopfstück
steckbar (links, rechts)



Außenecke 90°,
250 x 250 mm
inkl. 2 Klemmschienen
und 1 Verbinde
(auch mit rundem oder
eckigem Wasserspeier
erhältlich)



Innenecke 90°,
250 x 250 mm
inkl. 2 Klemmschienen
und 1 Verbinde

COMBI & COMBI PLUS

Einteilig oder zweiteilig als Combi Plus

Das Dachrandabschlusssystem Combi Plus ist ein zweiteiliges stranggepresstes Aluminiumprofil zur schnellen und sicheren Ausbildung der Dachdichtung am Flachdachrand. Combi Plus bietet den besten Schutz vor Witterungseinflüssen, insbesondere vor Sturm, vor Durchfeuchtung und Verschmutzungen von Wänden durch ablaufendes Niederschlagswasser. Combi Plus besteht aus einem 5000 mm langen gelochten Grundprofil und 400 mm langen Klemmschienen zur Aufnahme der Schweißbahn oder Folie und anteiligen Stoßverbindern. Die lieferbaren Blendhöhen sind 100 mm, 130 mm, 150 mm und 200 mm.

Auf Wunsch liefern wir Außen- und Innenecken sowie verschiedene Sonderschweißteile (z.B. Wasserspeier rund oder eckig).

Das Klemmsystem garantiert die Bewegungsfreiheit der Anschlussbahnen. Durch 2 Raststufen im Klemmprofil lassen sich Polymerbitumen-Schweißbahnen und Kunststoffdichtungsbahnen von 1,2 bis 5,0 mm problemlos einklemmen. Die Oberfläche des Grundprofils ist Aluminium Natur, auf Wunsch liefern wir die Profile pulverbeschichtet ähnlich RAL. Combi Plus ist ebenfalls mit einer Ummantelung in Zink vorbewittert lieferbar.

Technische Informationen

Material	Aluminium
Lieferlängen	5000 mm
Blendenhöhen	100 / 130 / 150 / 200 mm
Oberflächen	Aluminium Natur oder mit einer Pulverlackbeschichtung nach RAL
Zubehör	Klemmschienen 200, 400 und 1000 mm für Folien- und Schweißbahnanschluss, Stoßverbinder
Formteile	Außen- und Innenecken (90°), 250 x 250 mm, Steckbare Kopfstücke, außewinklige Ecken, runder oder eckiger Wasserspeier, Sonderformteile


Technisches Datenblatt unter
www.baumetal.de/service/download

DACHRANDABSCHLUSSPROFILE

COMBI & COMBI PLUS / Rabattgruppe PC



Klemmprofil Combi Plus für
Polymerbitumen-Schweißbahnen
und Kunststoffdichtungsbahnen
von 1,2 bis 5,0 mm.
Länge 400 mm

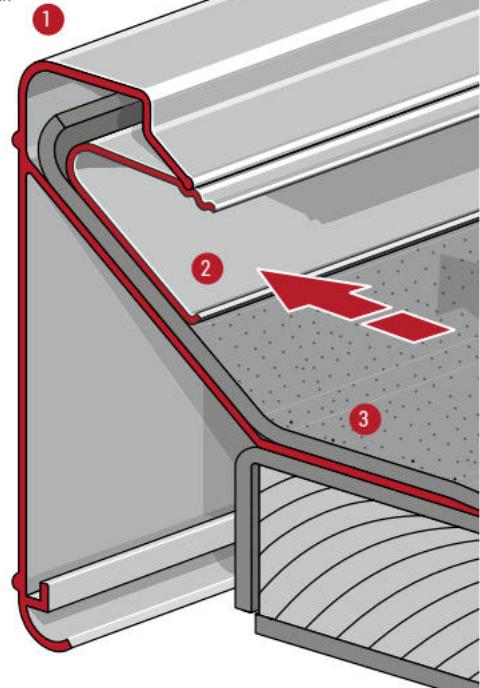

Richtlinien DIN EN 1991


Der äußere senkrechte Schenkel von Randprofilen soll den oberen Rand von Putz oder Bekleidung überlappen (Überhang), und zwar bei diesen Gebäudehöhen von:

- bis 8 m: Überhang ≥ 5 cm
- über 8 bis 20 m: Überhang ≥ 8 cm
- über 20 m: Überhang ≥ 10 cm

Der Überstand von Abdeckungen oder Randprofilen muss eine Tropfkante mit mind. 2 cm Abstand von den zu schützenden Bauwerksteilen erhalten.

Combi Plus

(zweiteilig, inkl. Zubehör)
Höhen: 100 / 130 / 150 / 200 mm
Inkl. Klemmprofil und Stoßverbinder




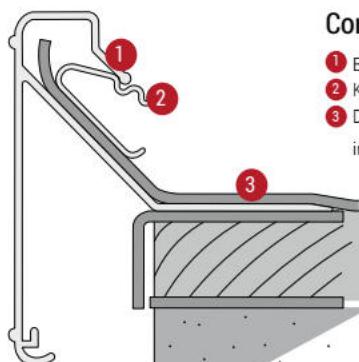


Combi Plus

- ① Blendenprofil
 - ② Klemmschiene (2 Raststufen)
 - ③ Dachbahn
- inkl. Zubehör

Combi

(einteilig, nur Blendprofil)
Höhen: 100 / 130 / 150 / 200 mm
nur Blendenprofil, ohne Zubehör



100 mm

130 mm

150 mm

200 mm

PROFILE

KAMINSCHUTZ

DACHSCHMUCK


DACHENTWÄSSERUNG

HAUS UND GARTEN




DACHRANDABSCHLUSSPROFILE

FLEX / Rabattgruppe PC

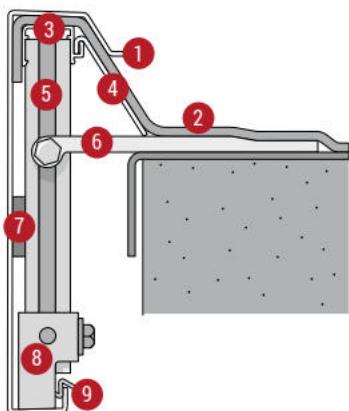

- 1 Blende
- 2 Dachbahn
- 3 Gleitprofil
- 4 Stützprofil
- 5 Halterprofil
- 6 Ausleger
- 7 Andruckauflage
- 8 Schieber
- 9 Federelement

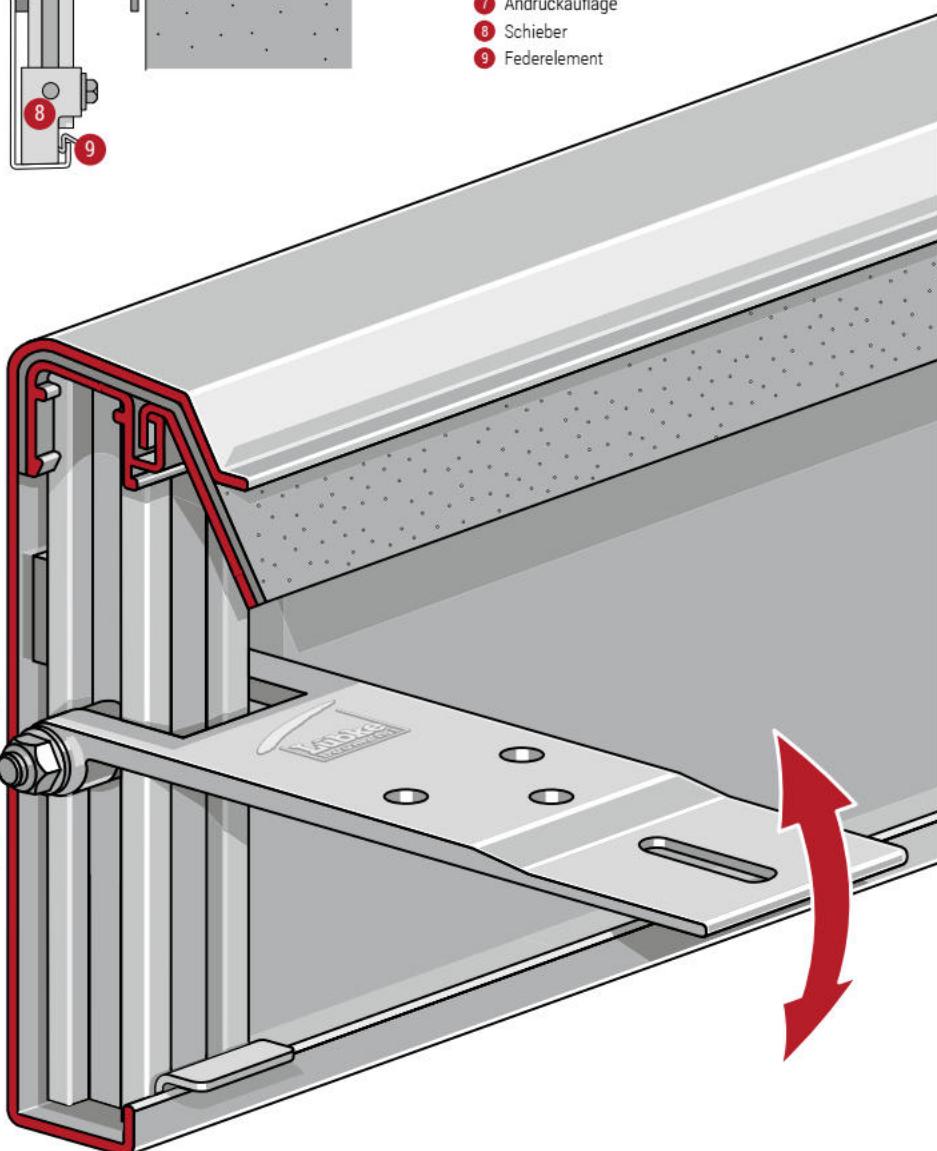

Technische Änderungen vorbehalten!



FLEX

Mehrteilig

Das System ist sehr montagefreundlich. Die Halter lassen sich exakt ausrichten, da sie stufenlos höhenverstellbar und gleichzeitig schwenk-/kippbar sind. Das Blendprofil wird durch Klipsen an den Halter befestigt.

Lübbe baumetal Flex besteht aus einem 3000 mm langen Blendprofil, auf Wunsch Fixlängen, anteiligen Verbinder, Haltern, dem Gleitprofil (3000 mm) und einem Stützprofil (3000 mm) mit der Auflagefläche 50 mm, das die Dachbahn führt. Lieferbar in Blendhöhen von 125 bis 1000 mm.

Blechdicke und Halterabstand richten sich nach DIN EN 1991 – vormals DIN 1055 Teil 4 – an die örtlichen Windlasten in Abhängigkeit der Gebäude- und Blendhöhen. Standardmäßig sehen wir einen Halterabstand von 1,0 m vor.

Ab einer Blendenhöhe von 300 mm liefern wir den Halter mit einer stirnseitigen Fassadenbefestigung.

Formteile wie Außen- oder Innenecken 90°, außerwinklige Ecken und Kopfstücke sind ebenfalls lieferbar. Die Oberfläche des Blendprofils ist Aluminium Natur (mit Schutzfolie), auf Wunsch liefern wir die Blenden auch in pulverbeschichtet ähnlich RAL.




Technische Informationen

Material	Aluminium
Materialdicke	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Schutzfolie	Das Blendprofil liefern wir mit einseitiger Schutzfolie
Lieferlängen	3000 mm oder Fixlängen
Oberflächen	Aluminium Natur mit einer farbigen Pulverlackbeschichtung nach RAL
Material Halter	Aluminium stranggepresst

Außenecke Flex
250 x 250 mm,
inkl. Eckhalter und
Stoßverbinder



Innenecke Flex
250 x 250 mm,
inkl. Eckhalter und
Stoßverbinder



Kopfstück Flex, steckbar,
links, rechts



Verbinder Flex

Technisches Datenblatt unter
www.baumetal.de/service/download



WANDANSCHLUSSPROFILE

Rabattgruppe PW



Wandanschlussprofil PW 70

Höhe 60, 80 oder 100 mm, Aluminium 1,5 mm, Edelstahl 1,5 mm, Kupfer 1,0 mm, Zink 1,0 mm, Rheinzink vorbewittert 1,0 mm, Lieferlänge 3000 mm, Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm

Andere Höhen/Materialien bitte anfragen!

Wandanschlussprofil PW 71

Höhe 60, 80 oder 100 mm, Aluminium 1,0 mm, Edelstahl 1,0 mm, Kupfer 0,7 mm, Zink 0,7 mm, Rheinzink vorbewittert 1,0 mm, Lieferlänge 3000 mm, Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm

Andere Höhen/Materialien bitte anfragen! Auch nach RAL!



Wandanschlussprofil PW 72

Höhe 60 mm, Aluminium stranggepresst, Lieferlänge 3000 mm, Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm
Ohne oder mit Kittschnur
Zubehör: Flexible Ecke – flexible Anpassung der Gradzahl oder als Profilverbindung

Wandanschlussprofil PW 73

Höhe 60 oder 70 mm, Kupfer 0,8 und 1,0 mm, Aluminium 1,5 mm, Zink 1,0 mm, Zink vorbewittert 1,0 mm, Lieferlänge 3000 mm, Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm
Ohne oder mit Kittschnur

Andere Höhen/Materialien bitte anfragen!



FLEXIBLE ECKE FÜR PW 72



Flexible Anpassung der Gradzahl oder als Profilverbindung.
Für eine saubere und schnelle Ausbildung
von Außen- und Innenecken oder halbiert als Kopfstück
rechts/links verwendbar.
Aus witterungsbeständigem Kunststoff (alu- oder anthrazit)





WANDANSCHLUSSPROFILE

Rabattgruppe PW



Anpressschiene PW 75

Höhe 50 mm, Aluminium 5,0 mm, Edelstahl 5,0 mm
Höhe 40 mm, Aluminium 4,0 mm
Lieferlänge 3000 mm, Rundloch 11 mm, Lochabstand 200 mm



Trittschutz PW 77 / PW 77 Plus

Höhen 100, 125, 150, 200, 250 mm, Aluminium 1,5 bzw. 2,0 mm,
Edelstahl 1,0 mm, Kupfer 1,0 mm, Zink 1,0 mm,
Rheinzink vorbewittert 1,0 mm
Lieferlänge 3000 mm, Profiltiefe ca. 18 mm,
Rundloch 8,5 mm, Lochabstand 200 mm
Unterschiedliche Blendenhöhen, Materialvielfalt, Änderungen
der Profilgeometrie möglich.
Lübke TWAP Design – PW 77 Plus: nur in Ausführung Aluminium –
mit Design-Abdeckblende zum Aufklipsen. Auch in Pulverlackbe-
schichtung nach RAL!

Andere Höhen/Materialien bitte anfragen!



LÜBKE TWAP CONNECT

(PW 81)

Das neue Terrassenwandanschluss-/Trittschutzprofil LÜBKE TWAP Connect (PW 81) mit Design-Blende, als steckbares Komplettsystem zur verdeckten Befestigungslösung.

Ein stilvolles Design-Element für höchste Ansprüche.
Keine Befestigungselemente im sichtbaren Bereich.
Einfache und schnelle Montage garantiert.
Die Design-Abdeckblende zur Verdeckung der Schraubbefestigung wird nach Montage des Trittschutzprofils einfach aufgeklipst.



Technische Informationen

Material	Aluminium stranggepresst
Profilhöhen	150 und 200 mm
Lieferlänge	3000 mm
Farbton	Aluminium Natur, pressblank sowie in allen RAL-/DB-Farbtonen – Pulverlackbeschichtung
Lochung	8,5 mm / ≤ 200 mm
Zubehör	Steck-/Stoßverbinder, 90° Ecken 100 x 100 mm, Design-Abdeckblende zum Aufklipsen, steckbare Kopfstücke mit / ohne Laibungsblech

Technisches Datenblatt unter
www.baumetal.de/service/download





LÜBKE TWAP DESIGN

(PW 87)


Das neue Terrassenwandanschluss-/Trittschutzprofil LÜBKE TWAP Design (PW 87) mit Design-Blende (Standard) ist ein Komplettsystem zur verdeckten Befestigungslösung.

Ein stilvolles Design-Element für höchste Ansprüche.
Keine Befestigungselemente im sichtbaren Bereich.
Einfache und schnelle Montage garantiert.
Die Design-Abdeckblende wird nach erfolgter Montage des Trittschutzprofils einfach aufgeklipst.



Technische Informationen

Material	Aluminium stranggepresst
Profilhöhen	150 und 200 mm
Lieferlänge	3000 mm
Farbton	Aluminium Natur, pressblank oder RAL 7016 anthrazit in glatt/glänzend Andere Farbtöne auf Anfrage!

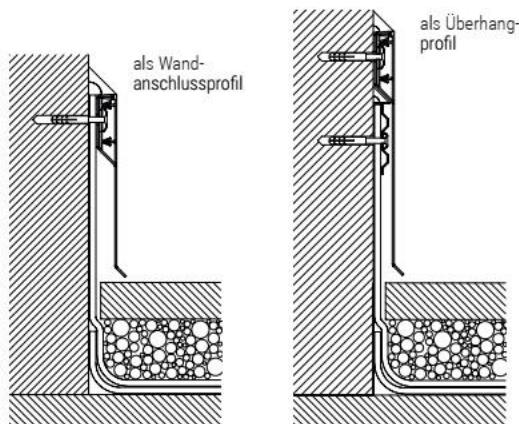





KIESFANGLEISTEN

Lübke baumetal Kiesfangleisten garantieren eine sichere Abgrenzung zwischen Dachrinne und geschüttetem Unterbau auf Balkon, Terrasse oder Dachterrasse. Wir bieten verschiedene Höhen und Formen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Zink an. Auf Wunsch liefern wir die Kiesfangleisten auch farbig pulverbeschichtet nach RAL. Drainlochung 25 x 4 mm, Lochabstand ca. 33 mm

Kiesfangleiste PL 01

Standard



Lieferlängen 3000 mm

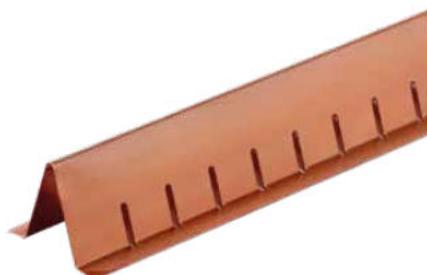

Kiesfangleiste PL 03

Für PVC- Kunststoffdichtungsbahnen (polymere oder monomere), drei Teller pro Lieferlänge



Lieferlängen 2000 mm

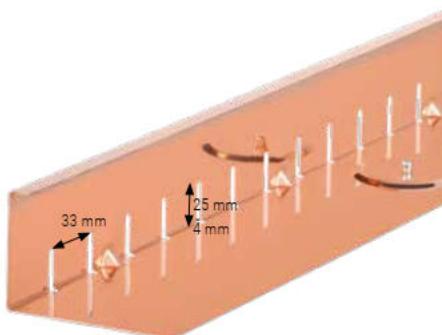

Kiesfangleiste PL 04

Auflageschenkel gelocht

Lieferlängen 3000 mm

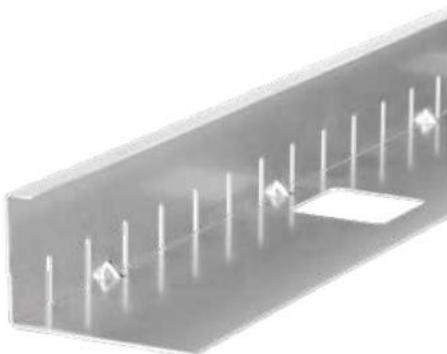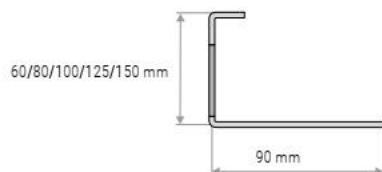



KIESFANGLEISTEN



Rabattgruppe PL



Kiesfangleiste PL 05

Höhenverstellbar, Aluminium 1,5 mm
Lieferlänge 3000 mm

Höhen: 60 – 100 mm
80 – 120 mm
100 – 140 mm

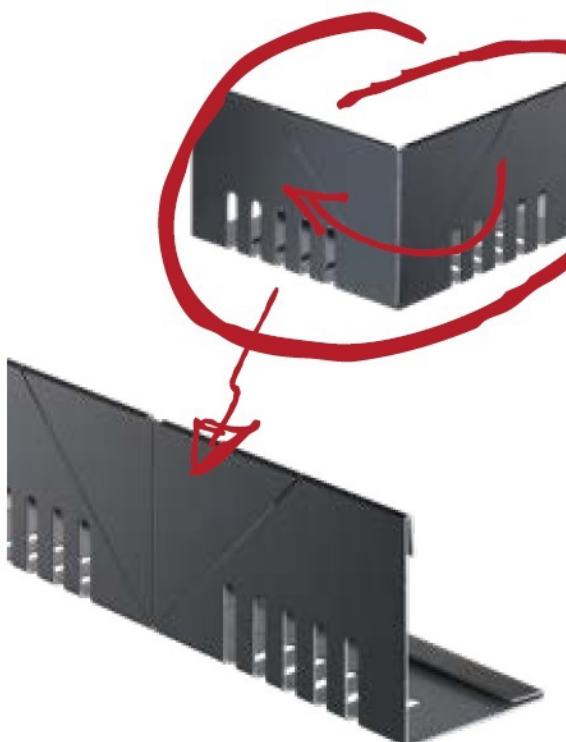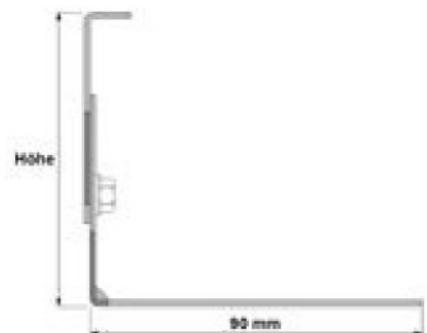


Kiesfangleiste PL 06

Multifunktions-Wende-Kiesfangleiste

Lieferlängen 2000 und 3000 mm
Die Schenkel sind unterschiedlich breit (z. B. 60 / 80 mm).

Höhen: 60 – 80 mm
80 – 100 mm
100 – 120 mm

Höhenverstellbar durch einfaches
Wenden/Kippen auf den jeweils
anderen Auflageschenkel.

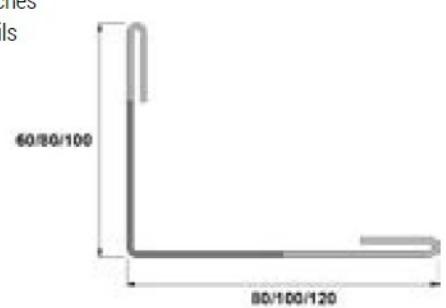

LÜBKE KIFAL VARIO

(Kiesfangleiste PL 07 und PL 08)

Die innovativen höhenverstellbaren Kiesfang-leisten mit Abdeckblende sind ideal geeignet als variabler und ästhetischer Abschluss an Dachrändern, Terrassen oder an Balkonen.

Lübke KIFAL Vario sind dank ihrer Höhenverstellbarkeit gut einsetzbar als Randabschluss für aufgeständerte (Stelzlager) Balkone- und Terrassenbodenbeläge aus z.B. Steinzeug, Holz-/WPC-Dielen mit Unterkonstruktion.



LÜBKE KIFAL VARIO Kiesfangleiste PL 07/08

Kiesfangleiste, zweiteilig,
mit höhenverstellbarer Abdeckblende

Technische Informationen


Material Aluminium (1,5 mm), Edelstahl (1,0 mm),
 Kupfer (1,0 mm)

Lieferlänge 3000 mm


Höhe (Verstellbereich 40 mm) Typ A: 80 – 120 mm
 Typ B: 100 – 140 mm

Abmessungen: Typ A: 80 – 120 x 90 x 1,5 mm
 Typ B: 100 – 140 x 90 x 1,5 mm

Zubehör: Verbinder, Außen-/Innenecken

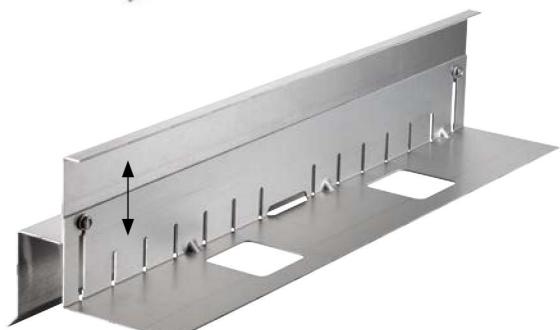

PL 07

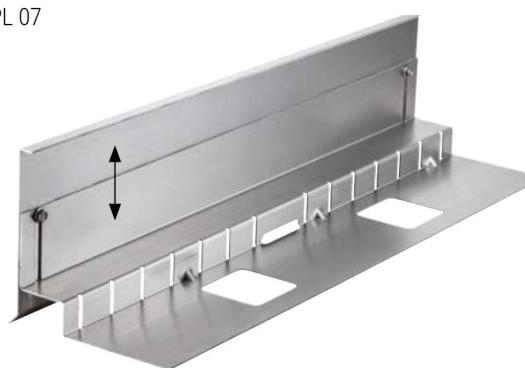

PL 08



SCHAREN

Schon in der Vergangenheit wurden die Dächer anspruchsvoller Bauwerke mit Metall bekleidet. Die zeitgenössische Architektur findet mit der Stehfalztechnik unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für Dächer und Fassadenbekleidungen.

Auch im Sanierungsbereich wird die Stehfalztechnik häufig angewendet. Scharen eignen sich für die Bekleidung größerer Flächen oder lockern durch kleine Teilbereiche die Gestaltung des Gebäudes auf.

Wir liefern vorgefertigte Scharen aus Kupfer, Zink und Aluminium.










PASS-SCHAREN

Innerhalb der Dachflächen können bei der Planung Pass-Scharen vorgesehen werden. Die Breite der Scharen ist frei wählbar. Dadurch kann die Lage der Längsfalze an vorhandene Durchdringungen der Fläche angepasst werden.


Zugabe zur Deckbreite
Oberfalz: 40 mm
Unterfalz: 30 mm

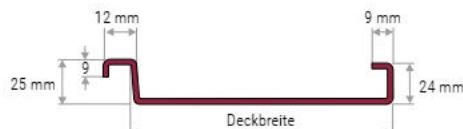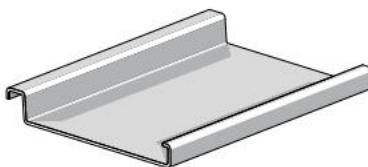

Pass-Schare Standardform

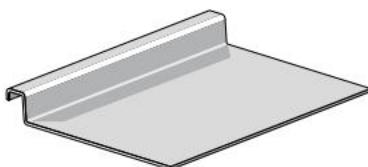


Pass-Schare mit einseitiger Oberfalz

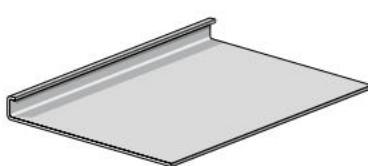


Pass-Schare mit einseitiger Unterfalz



Pass-Schare mit beidseitiger Oberfalz

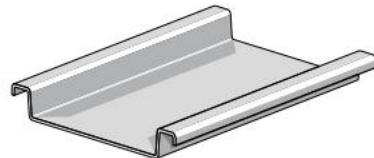

Pass-Schare mit beidseitiger Unterfalz

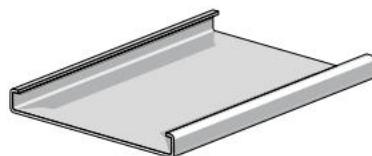


Rundgebogene Scharen

Für Tonnendächer oder Rundgauben liefern wir auch rundgebogene, vorprofilierte Scharen nach Ihren Angaben.

Ab 500 mm Radius lieferbar.

Standardform

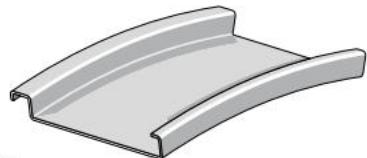


Haftenbefestigung


Scharen werden gegen Abheben und Beschädigungen durch Sturm mit Fest- oder Hosenhaften aus Edelstahl mechanisch befestigt.

Durch das doppelte Verfalzen werden die Haften Bestandteil des Systems und sichern damit die kraftschlüssige Befestigung mit der Deckunterlage.

Festhafte



Schiebehafte






SCHAREN

TRAUFABSCHLUSS · OBERER ABSCHLUSS UND SCHRÄGSCHNITT / Rabattgruppe PP

Oberer Abschluss



Obere Umkantung gerade

Blechdicken:
Aluminium 1,0 mm
Kupfer / Zink 0,7 / 0,8 / 1,0 mm

Bandbreiten 400 / 500 / 600 mm




Für optisch anspruchsvolle Fassaden sind unbedingt maximal zulässige Scharenabmessungen und Oberflächenbeschaffenheiten zu beachten, da herstellungs- und verarbeitungsbedingt bei zu breiten Scharen mit geringer Blechdicke die Freisetzung von Spannungen, welche zu Wellen und Buckeln führen können, nicht ausgeschlossen werden kann.


Die Praxis hat gezeigt, dass folgende Vorgaben eingehalten werden sollten:

- Bandbreite 500 mm
(Scharenbreite als Achsmaß ca. 430 mm)
Scharenlänge \leq 5 m
Festhaftbereich 1 m oben
(3 Hafte im Abstand 0,3 m)
Winkelstehfalte (kein Doppelstehfalte)
- Bandbreite 600 mm
(Scharenbreite als Achsmaß ca. 530 mm)
Scharenlänge \leq 4 m
Festhaftbereich 1 m oben
(3 Hafte im Abstand 0,3 m)
Winkelstehfalte (kein Doppelstehfalte)

Traufabschluss



Ausklinkung stehend
rund geschweift mit
Rückkantung



Ausklinkung stehend
gerade mit
Rückkantung

Wir empfehlen grundsätzlich, vorbewittertes Material für Fassaden zu verwenden, da walzblanke Oberflächen bei einer Betrachtung schräg zum Licht (Sonne, heller Himmel) aufgrund der Reflexion bereits winzigste, kaum messbare Wellen erkennen lassen. Dieser Effekt verschwindet im Zuge der natürlichen Bewitterung (Ausbildung der matten Deckschicht), kann bei frisch verlegten Fassaden jedoch erheblich auffällig sein.

Die werkseitig vorbewitterte Oberfläche hat zwar ebenfalls eine etwas stärkere Reflexion, ist jedoch erheblich weniger kritisch, und die Oberfläche wird im Zuge der natürlichen Bewitterung sehr viel schneller „natürlich matt“, so dass leichte Wellen und Beulen optisch verschwinden.



SCHRÄGSCHNITT

Schrägschnitt für Ortgänge
(der Dachneigung angepasst)



FENSTERBÄNKE

Rabattgruppe PF

FENSTERBÄNKE

Lübke baumetal Fensterbänke aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink oder Zink vorbewittert liefern wir passend nach Ihren Angaben. Auf Wunsch auch farbig pulverbeschichtet nach RAL und DB.


Die passenden seitlichen Aufkantungen für Klinker oder Putz fertigen wir gleich mit. Wir liefern Spezialanfertigungen mit Ausklinkungen oder gerundete Fensterbänke.

Standardgefälle 5° Maß A: 40 mm
Tropfkante 10 mm Maß C: 25 mm




Gleitabschluss Fensterbänke


Wärmedämmung ist ein zentrales Thema. Deshalb empfehlen wir den Gleitabschluss für Fensterbänke aus Aluminium, um einen Dehnungsausgleich zu schaffen. Gleichzeitig beugt man Rissen im Putz oder im Mauerwerk vor. Einfache Montage, verschweißte Tropfnasenausführung und eine durchdachte Endkappe sorgen für eine vernünftige Ausbildung des Abschlusses und garantieren Schlagregendichtigkeit. Farbbezeichnungen in allen RAL- und DB-Farben möglich.

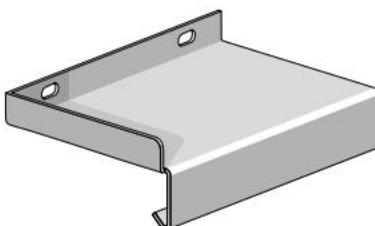


TYP 1 mit seitlicher Aufkantung, angekantet

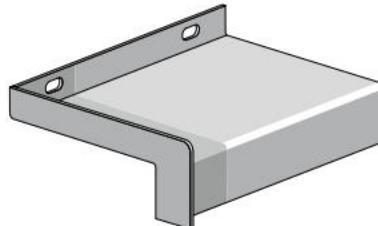

TYP 2 mit Endstück für Klinker, steckbar (nur Aluminium)

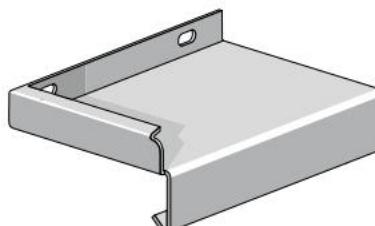


TYP 3 mit seitlicher Aufkantung für Putz, angekantet

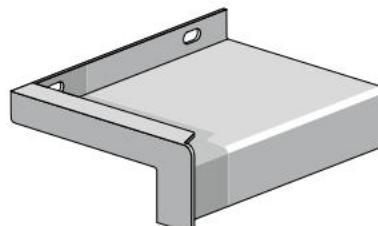


TYP 4 mit Endstück für Putz, steckbar (nur Aluminium)




Rabattgruppe PF

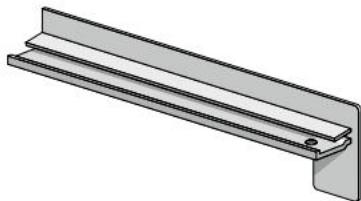


Fensterbank Endstück für Klinker

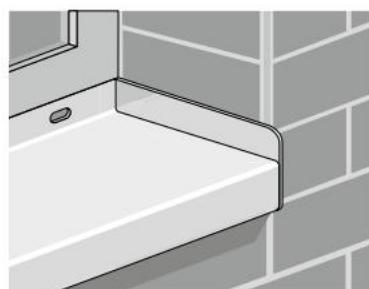


Endstück Aluminium für Klinkerfassade

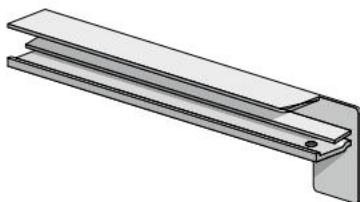


Fensterbank Endstück für Putz

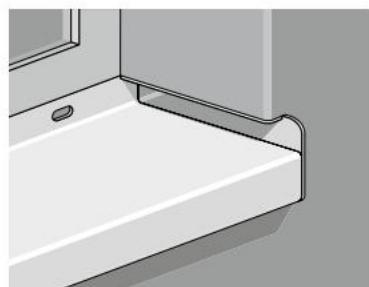


Endstück Aluminium für Putzfassade

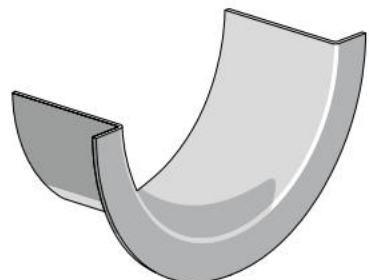

Fensterbank Rund – vertikal konkav –
ohne Anschraubkante

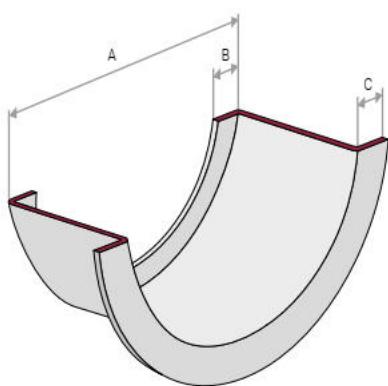

Runde Fensterbänke – vertikal konkav –
(nur ohne Gefälle lieferbar)

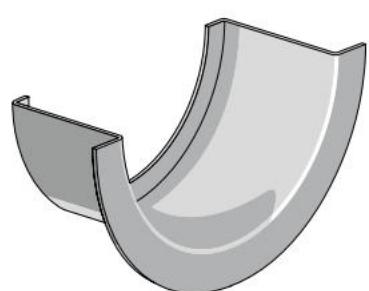

Fensterbank Rund – vertikal konkav –
mit Anschraubkante




STANDARDPROFILE

Rabattgruppe PS


STANDARDPROFILE

Hier sehen Sie eine Übersicht unseres Angebots von Standardprofilen. Wir bieten verschiedene Höhen und Formen aus Kupfer, Zink, Aluminium und Edelstahl an.


Andere Maße/Zuschnitte bitte anfragen!

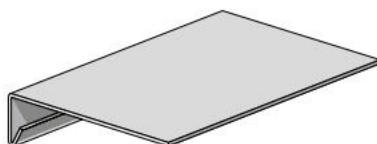


Traufe glatt



Traufe glatt mit Rückfalte



Traufe mit Wulst ($d = \text{ca. } 22 \text{ mm}$)



Traufe mit Wulst ($d = \text{ca. } 22 \text{ mm}$) und Rückfalte



Standard:
Zuschneid 200 mm (10/60/130 mm)
Zuschneid 250 mm (10/60/180 mm)



Standard:
Zuschneid 200 mm (10/60/120/10 mm)
Zuschneid 250 mm (10/60/170/10 mm)



Standard:
Zuschneid 167 mm
Zuschneid 200 mm
Zuschneid 250 mm



Standard:
Zuschneid 200 mm
Zuschneid 250 mm

STANDARDPROFILE



Rabattgruppe PS




Standard:

- Zuschnitt 200 mm (10/60/120/10 mm)
- Zuschnitt 250 mm (10/60/170/10 mm)




Standard:

- Zuschnitt 200 mm (Höhe 80 mm)
- Zuschnitt 250 mm (Höhe 100 mm)
- Zuschnitt 285 mm (Höhe 150 mm)




Standard:

- Zuschnitt 200 mm (Höhe 80 mm)
- Zuschnitt 250 mm (Höhe 100 mm)
- Zuschnitt 285 mm (Höhe 150 mm)




Standard:

- Zuschnitt 400 mm (15/185/185/15 mm)
- Zuschnitt 500 mm (15/235/235/15 mm)



Standard:

- Zuschnitt 200 mm (100/100 mm)
- Zuschnitt 250 mm (150/100 mm)





DRAINAGESYSTEM AQUAGUIDE

Stark, schnell, flexibel – Lübke baumetal Aquaguide hält, was andere nur versprechen.

Dank hochwertiger Materialien und einer intelligenten Konstruktion ist unser variables Drainagesystem bei jedem Wetter die richtige Wahl. Die äußerst flexible Stützvorrichtung garantiert zudem eine spielend leichte und äußerst schnelle Installation vor Ort. Damit gewinnen Sie Zeit und jede Menge zufriedene Kunden. Und mit unserem Aquaguide mini bieten wir auch für niedrige Einbauhöhen die perfekte Lösung.

Auch was die Designfrage betrifft, bleiben mit Lübke baumetal Aquaguide keine Wünsche offen. Durch eine vielfältige Auswahl an Stanzungen haben Sie für jeden Kundenwunsch das passende Design parat.




Aquaguide Mini

Material/Farbe: 1,5 mm Edelstahl

Höhe: 40 mm

Breiten: 100 / 125 / 150 mm

Längen: 1000 / 2000 mm

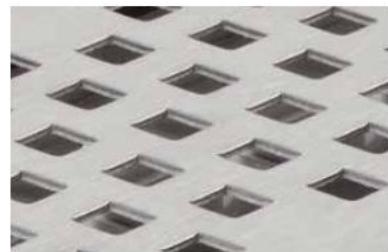

Standard Design A



Rabattgruppe PA

Aquaguide

Material/Farbe: 1,5 mm Edelstahl
Höhe: 65 mm
Breiten: 100 / 125 / 150 mm
Längen: 1000 / 2000 mm



Standard Design B (nicht für Breite 100 mm geeignet)

Aquaguide Plus

Material/Farbe: 1,5 mm Edelstahl
mit justierbaren Füßen,
Höhe: 80 – 105 mm
Breiten: 125 / 150 mm
Längen: 1000 / 2000 mm



Standard Design C
(bei Breite 100 mm nicht möglich!)

SANIERUNG

Eine Kaminsanierung wird notwendig, wenn Schäden am Kaminkopf durch Versottung auftreten. Aber auch der Wechsel zu einem neuen Heizungssystem kann ein Grund sein. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten der Kaminsanierung es gibt.

SCHUTZ

Lübke baumetal Kaminhauben aus Edelstahl oder Kupfer schützen Ihren Kaminkopf optimal vor Regen, Sturm sowie Fallwinden und verhindern somit eine Beschädigung oder Versottung des Kamins.

GESTALTUNG

Kaminhauben verbessern nicht nur die Zugleitung des Kamins sondern dienen gleichzeitig als gestalterisches Element zur Verschönerung des Bauwerks. Eine Vielzahl verschiedener Typen stehen Ihnen bei der Planung zur Verfügung. Auch Ihre Entwürfe oder Gestaltungsideen können wir umsetzen.

KAMINSCHUTZ

Kaminhauben . Kaminkopfverkleidungen . Kaminkränze
Kaminseitenverkleidungen . Dohlenstopp . Air Twister . Windkat . Lüfter





KAMINHAUBEN

Rabattgruppe KH

KAMINHAUBEN



Abbildung inkl. Kaminkopfverkleidung

LÜBKE WELLE TYP 03 – DER KLASSIKER

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm




Schutz und Schmuck zugleich

Perfekte Konstruktion, bestes Material und gewissenhafte Verarbeitung bieten eine sichere und dauerhafte Maßnahme gegen Feuchtigkeit oder gar Versottung des Kamins. Eine große Auswahl verschiedener Typen bietet Ihnen das passende Modell für Ihren Baustil. Sonderanfertigungen nach Zeichnung sind nach Absprache mit unserer Technik realisierbar.

Unsere Kaminhauben lassen sich stilecht mit Kaminkopfverkleidungen und Wetterfahnen kombinieren.

- Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Versottung
- Verbesserung der Kaminleistung
- Verschönerung des Bauwerks

Fertigung nach Kaminmaßen!



Die Kaminhauben werden nach Ihren Maßangaben angefertigt. Hierfür benötigen wir die Außenmaße (L x B) Ihrer Schornstein inkl. Verkleidung – falls vorhanden!
Fertigung nach Haubenmaß immer ohne Bohrungen!

Standardbohrung (serienmäßig ab Werk!)

bis B 500 mm Kaminbreite: ca. 70 mm
bis B 720 mm Kaminbreite: ca. 100 mm
bis B 840 mm Kaminbreite: ca. 120 mm
bis B 850 mm Kaminbreite: ca. 140 mm
Vom Kaminrand gemessen!

Bitte angeben, wenn benötigt:
1/2-Stein: Bohrung = 60 mm



Technische Informationen

Material	Kupfer oder Edelstahl rostfrei 1,0 mm
Überstand	60 – 100 mm umlaufend größer als Kaminaußenmaß (von der Kamingröße abhängig).
Standardbohrung	Siehe Tabelle – abweichende Bohrmaße (nach Zeichnung) bitte anfragen.
Befestigung	Flachstützen als Standard-Befestigungszubehör sind im Preis enthalten. Auf Wunsch auch Rundbolzen lieferbar.

Anzahl der Befestigungen / Halter

bis Kaminlänge 1000 mm	ca. 4 Stück
bis Kaminlänge 2000 mm	ca. 6 Stück
bis Kaminlänge 3000 mm	ca. 8 Stück

Bei der Kombination mit Wetterfahne empfehlen wir eine Materialdicke von 1,5 mm. Lieferung erfolgt ohne Kaminkopfverkleidung.
Bitte beachten Sie die Kontaktkorrosion von Kupfer und Zink.

Bestellformular unter www.baumetal.de/service/download


Sonderbohrung

Bei verkleideten Kaminen bitte die Maße inkl. Verkleidung und die entsprechenden Lochabstände (L1 u. B1) angeben.

Bei Bestellung nach Fertigmaßen bitten wir um Anfertigung einer Skizze mit Angabe der Bohrabstände (L1 u. B1) und der Kaminaußenmaße.

Beachten Sie den umlaufenden Überstand (Ü) von 60-100 mm abhängig von der Kamingröße.

Maßangaben Sonderbohrung:

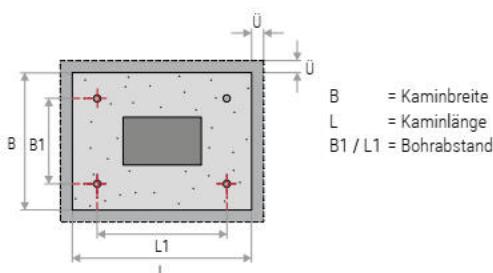



KAMINHAUBEN

Rabattgruppe KH



Haus – KH 01

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Bogen – KH 02

Edelstahl 1,5 mm
Kupfer 1,5 mm



Lübke Welle – KH 03

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm




Plafond – KH 04

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm

Abbildungen inkl. Kaminkopfverkleidung. Diese muss extra bestellt werden (Haube und Kopfverkleidung = 2 separate Produkte).



Rabattgruppe KH

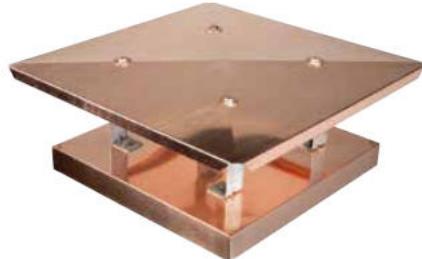

Meidinger – KH 05

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Krempe – KH 06

Edelstahl 1,5 mm
Kupfer 1,5 mm



Welle hoch – KH 07

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Doppel Welle – KH 08

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm

Abbildungen inkl. Kaminkopfverkleidung. Diese muss extra bestellt werden (Haube und Kopfverkleidung = 2 separate Produkte).



KAMINHAUBEN

Rabattgruppe KH



Pagode – KH 09

Edelstahl 1,5 mm
Kupfer 1,5 mm



Sauerland – KH 10

Edelstahl 1,5 mm
Kupfer 1,5 mm



Welle Solid – KH 11

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm




Laube – KH 12

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm

Abbildungen inkl. Kaminkopfverkleidung. Diese muss extra bestellt werden (Haube und Kopfverkleidung = 2 separate Produkte).

Schwalbe – KH 13

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm

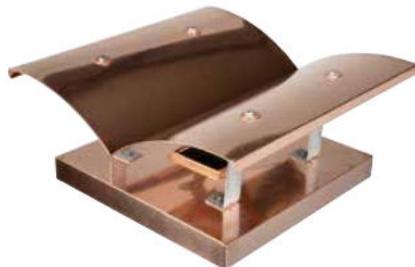

Sattel Welle – KH 14

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Welle L – KH 15

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Galicia – KH 16

Edelstahl 1,5 mm
Kupfer 1,5 mm



Abbildungen inkl. Kaminkopfverkleidung. Diese muss extra bestellt werden (Haube und Kopfverkleidung = 2 separate Produkte).



KAMINHAUBEN

Rabattgruppe KH



Dach – KH 17

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Plafond – KH 18

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



S-Line – KH 19


Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm



Pult – KH 20

Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm
Kupfer 1,0 oder 1,5 mm

Abbildungen inkl. Kaminkopfverkleidung. Diese muss extra bestellt werden (Haube und Kopfverkleidung = 2 separate Produkte).

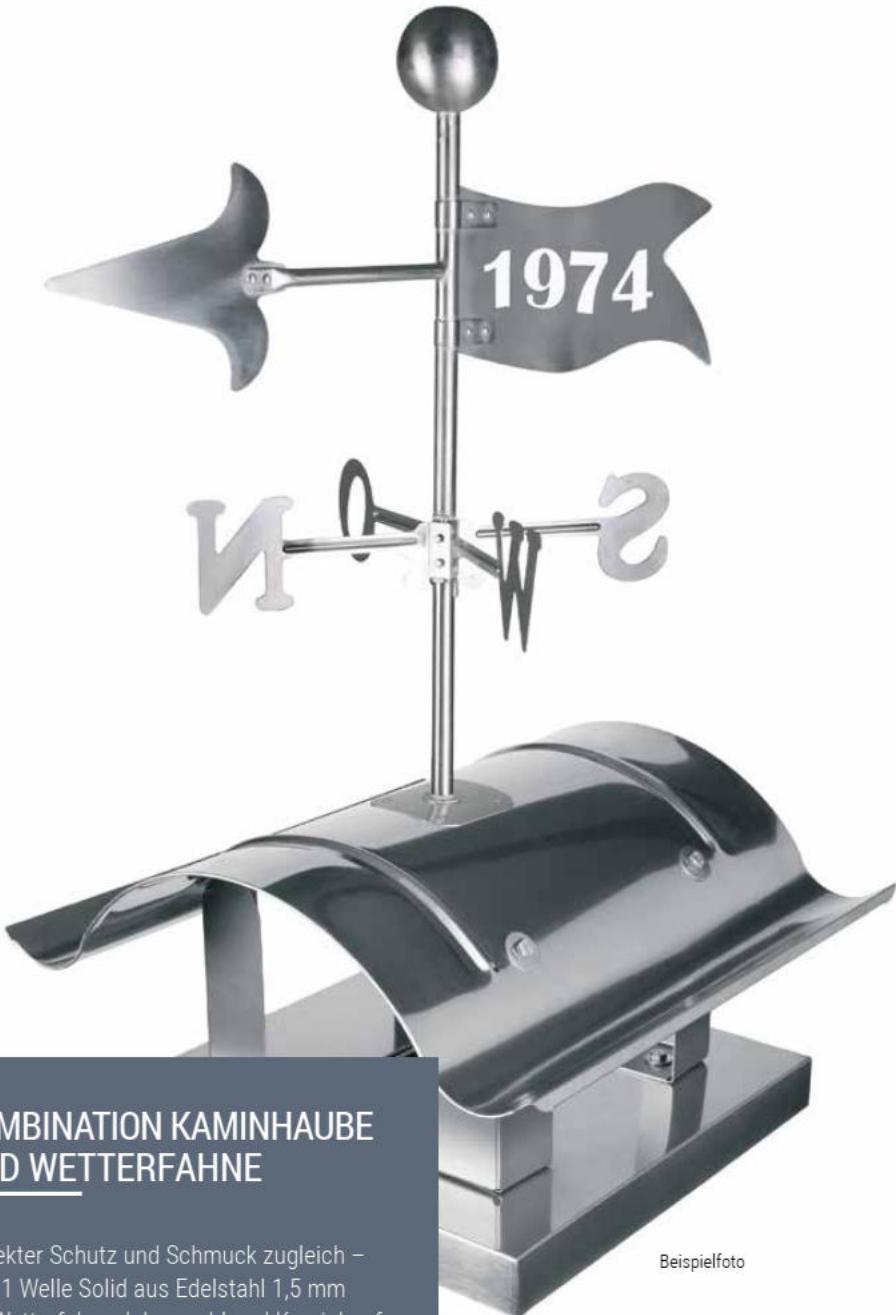

Beispelfoto

KOMBINATION KAMINHAUBE UND WETTERFAHNE

Perfekter Schutz und Schmuck zugleich –
KH 11 Welle Solid aus Edelstahl 1,5 mm
mit Wetterfahne Jahreszahl und Kaminkopf-
verkleidung



SCHNELLE WELLE

Das unschlagbare Doppel: Unsere Kaminhaube Lübke Welle und der Kaminkranz mit vormontierten Rundbolzen.

Der Vorteil: Die Befestigungen für die Kaminhaube müssen nicht erst mühsam auf dem Dach ausgerichtet und fixiert werden.

- Kaminhaube Lübke Welle
- Inklusive stabilem Kaminkranz
- Fixierte Rundbolzen
- Wenige Tage Lieferzeit
- Nur noch auspacken, auf den Schornstein legen und mit Beton ausgießen – fertig!



Edelstahl, Kupfer



Befestigungen

Die Rundbolzen sind bereits fixiert.







KAMINHAUBEN

FLACHSTÜTZEN / Rabattgruppe KB + KHZ



Flachstütze Standard – KB

Edelstahl 40 x 4 mm

Zuschnitt	Höhe
250 mm	ca. 150 mm
270 mm	ca. 170 mm
300 mm	ca. 200 mm
325 mm	ca. 225 mm
350 mm	ca. 300 mm
450 mm	ca. 350 mm
550 mm	ca. 450 mm



Flachstütze Standard klappbar – KHZ

Edelstahl 40 x 4 mm

Set 4 Stück – bestehend aus
2 beweglichen und 2 festen Stützen.
Zuschnitt 300 mm, Höhe ca. 200 mm.

Set 6 Stück – bestehend aus
3 beweglichen und 3 festen Stützen.
Zuschnitt 300 mm, Höhe ca. 200 mm.

Set 8 Stück – bestehend aus
4 beweglichen und 4 festen Stützen.
Zuschnitt 325 mm, Höhe ca. 225 mm.

Befestigungszubehör inklusive, andere Längen bitte anfragen!



Flachstütze Meidinger Standard – KB

Edelstahl 40 x 4 mm

Zuschnitt	Höhe
250 mm	ca. 150 mm
270 mm	ca. 170 mm
300 mm	ca. 200 mm
325 mm	ca. 225 mm
350 mm	ca. 300 mm
450 mm	ca. 350 mm
550 mm	ca. 450 mm



Flachstütze Meidinger klappbar – KHZ


Edelstahl 40 x 4 mm

Set 4 Stück – bestehend aus
2 beweglichen und 2 festen Stützen.
Zuschnitt 300 mm, Höhe ca. 200 mm.

Set 6 Stück – bestehend aus
3 beweglichen und 3 festen Stützen.
Zuschnitt 300 mm, Höhe ca. 200 mm.

Set 8 Stück – bestehend aus
4 beweglichen und 4 festen Stützen.
Zuschnitt 300 mm, Höhe ca. 200 mm.

Befestigungszubehör inklusive, andere Längen bitte anfragen!



Verstellbare
Flachstütze Vario

Flachstütze Vario – KB

Die Flachstütze Vario ermöglicht eine
flexible Platzierung der Bohrungen
am Kaminkopf, so dass auch bereits
vorhandene Bohrungen verwendet
werden können. Die Stützen sind
in einem Radius von ca. 150 mm
verstellbar.

Edelstahl
Zuschnitt 300 mm. Höhe ca. 200 mm.

Andere Längen bitte anfragen!

**Kaminbolzen – KB 22**

Längen: 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

**Kaminbolzen – KB 25**

Längen: 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

**Kaminbolzen – KB 23**

Längen: 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

**Kaminbolzen – KB 26**

Längen: 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

**Kaminbolzen – KB 24**

Längen: 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

**Kaminbolzen – KB 27**

Längen: 250 / 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

Andere Längen bitte anfragen!




KAMINKOPF- VERKLEIDUNGEN

- Perfekter Abschluss
- Elegantes Aussehen
- Zuverlässiger Langzeitschutz vor Nässe


Lübke baumetal Kaminkopfverkleidungen sind maßgeschneiderte Sonderanfertigungen für ein- und mehrzügige Kaminköpfe.

In Kombination mit einer Kaminhaube erzielen Sie einen perfekten Schutz gegen Nässe.


Unsere Kaminkopfverkleidungen lassen sich schnell und einfach montieren. Das passende Befestigungsmaterial liefern wir gleich mit.

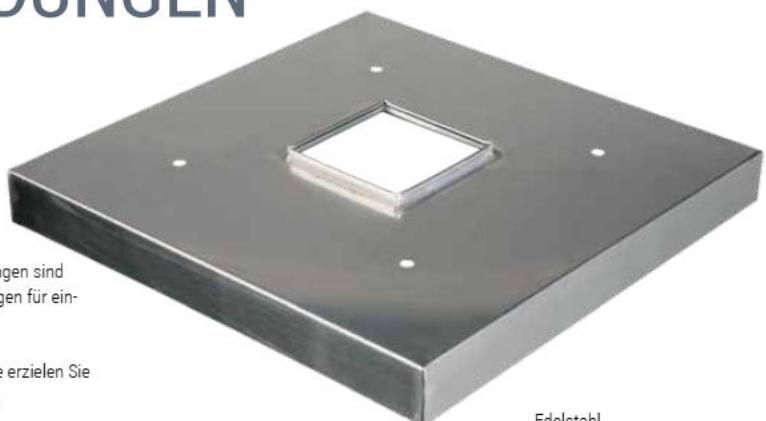

Edelstahl



Umlaufender Überstand 20 mm



Standardbohrung Kopfverkleidungen

Technische Informationen

Material	Kupfer oder Edelstahl
Überstand	20 mm umlaufend größer als Kamin- außenmaß
Blendenhöhe	60 mm (andere Höhen und nach Zeichnung bitte anfragen).
Bohrung	Siehe Tabelle
Befestigung	Standard-Befestigungszubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Ab einer Kaminlänge von 1000 mm werden 6 Befestigungen verwendet.


Bitte beachten Sie die Kontaktkorrosion von Kupfer und Zink.



Rabattgruppe KV

Standardbohrung Kaminkopfverkleidung

Ohne Öffnung Standardbohrung wie bei den Kaminhauben (siehe Seite 49), ansonsten richtet sich die Bohrung eventuell nach den Öffnungen.




Sonderbohrung

- \ddot{U} Überstand 20 mm umlaufend
- B1, L1 Abstände Bohrung

Bei verkleideten Kaminen bitte die Maße inkl. Verkleidung und die entsprechenden Lochabstände (L1 u. B1) angeben.

Bei Bestellungen nach Fertigmaßen bitten wir um Anfertigung einer Skizze mit Angabe der Bohrabstände (L1 u. B1) und der Kaminaußenmaße.


Beachten Sie den umlaufenden Überstand (\ddot{U}) von 20 mm.



Maßangaben Bohrung

Eckiger Kaminzug


- L1 Abstand einer eckigen Öffnung zur Breite
- B1, L1 Länge einer eckigen Öffnung
- B1 Abstand einer eckigen Öffnung zur Länge
- B1a Breite einer eckigen Öffnung



Maßangaben eckiger Kaminzug

Runder Kaminzug


- L2 Abstand des Mittelpunktes einer runden Öffnung zur Breite
- B2 Abstand des Mittelpunktes einer runden Öffnung zur Länge
- D Durchmesser einer runden Öffnung



Maßangaben runder Kaminzug

Anzahl Kaminzüge

Die erste Kaminöffnung ist im Preis inklusive.
Jede weitere Öffnung gegen Aufpreis.



Kopfverkleidung mit zwei Kaminzügen




KAMINKRÄNZE



Kaminkranz

Edelstahl

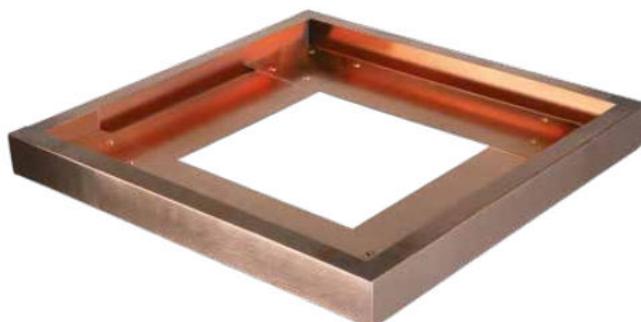

Kaminkranz

Edelstahl, Kupfer



Kamineinsatz

Edelstahl




Stabil und unverwüstlich

- Einfaches Ausgießen mit Beton
- Sauberes und rationelles Arbeiten
- Vereinfachte Planung

Lübke baumetal Kaminkränze sind die ideale Alternative zu schweren Betonkränzen ohne auf eine hohe Stabilität verzichten zu müssen. Wie alle anderen Produkte fertigen wir sie aus hochwertigen Metallen wie Edelstahl rostfrei oder Kupfer.

Schützen Sie Ihren Kamin vor Nässe und späterer Rissbildung.




Technische Informationen


Material	Kupfer oder Edelstahl
Überstand	50 mm umlaufend größer als Kaminaußenmaß
Blendenhöhe	60 mm
Bitte beachten Sie die Kontaktkorrosion von Kupfer und Zink!	

Montieren Sie Ihren Kaminkranz
in nur 3 einfachen Schritten:


- 1 Kamineinsatz
in den Kaminzug
einsetzen.



- 2 Kaminkranz
aufsetzen und
einstellen.



- 3 Kaminkranz mit Beton
ausgießen. (Flachstüt-
zen für Kaminhaube
nicht im Lieferumfang
enthalten.)



Montage

Die Montage von Kaminkränen ist denkbar einfach:
Der Kamineinsatz wird in den Kaminzug gesetzt,
der Kaminkranz wird aufgesetzt und eingestellt.
Anschließend erfolgt das Ausgießen mit Beton.

Zubehör Kamineinsatz

Bestellen Sie unseren passenden Kamineinsatz gleich dazu.
Bitte Maße angeben!



KAMINKRÄNZE

Rabattgruppe KJ



KAMINKRANZ VARIO

Edelstahl, Kupfer, Aluminium



KAMINKRANZ VARIO

Flexibel und zeitsparend


- Keine Maßanfertigung erforderlich
- Kostengünstig aus Lagervorrat
- Nur eine Anfahrt zur Baustelle

Passen Sie den verschiebbaren Kaminkranz VARIO einfach im Handumdrehen vor Ort an:
aufsetzen, anpassen, ausgießen, fertig!

Das Set besteht jeweils aus vier Eckstücken und vier Zwischenstücken, welche stufenlos ineinander geschoben werden können.

Dadurch ergibt sich folgender Maßbereich:


- min. 600 mm Breite/Länge
- max. 1300 mm Breite/Länge

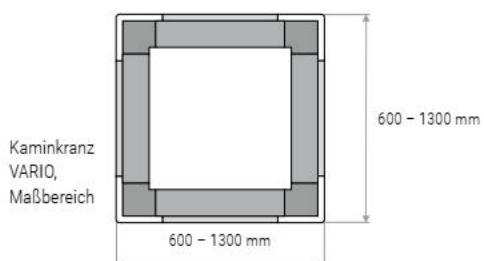

Technische Informationen

Material	Kupfer, Edelstahl und Aluminium
Überstand	50 mm umlaufend größer als Kaminaußenmaß
Blendenhöhe	60 mm

Bitte beachten Sie die Kontaktkorrosion von Kupfer und Zink!

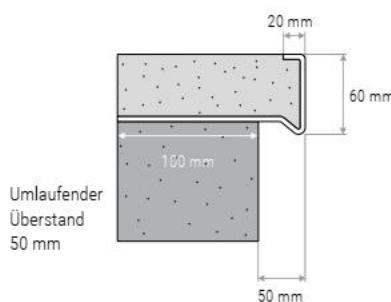

Zubehör Kamineinsatz VARIO

Bestellen Sie den stufenlos verschiebbaren Kamineinsatz VARIO gleich dazu.

Folgende Maßbereiche werden abgedeckt:

- min. 160 mm Länge/Breite
- max. 250 mm Länge/Breite

Edelstahl





KAMINSEITENVERKLEIDUNGEN

Rabattgruppe KS



KAMINSEITENVERKLEIDUNG

Wir liefern das System zur Verkleidung und zum Schutz Ihres Kamins aus Kupfer, Zink, Zink vorbewittert oder aus Aluminium.




KAMINSEITEN- VERKLEIDUNGEN

Die Lübke baumetal Kaminseitenverkleidung ist ein montagefreundliches Kaminbekleidungssystem für Neubau und Sanierung. Die Seitenelemente werden ohne sichtbare Befestigung einfach frontal an die Eckprofile montiert. Durch die attraktive Formgebung lassen sich viele architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten passend zum Baustil realisieren. Wir liefern das System aus Kupfer, Zink, Zink vorbewittert oder aus Aluminium. Auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL.


Wir bieten eine Auswahl an verschiedenen Designvorschlägen: Längs- und Querpaneelle oder Stehfalztechnik. Auf Wunsch setzen wir eine Jahreszahl, Ihr Lieblingsmotiv oder Initialen auf die Verkleidung.



Verkleidung horizontal



Verkleidung vertikal





DOHLENSTOPP

Rabattgruppe KD

DOHLENSTOPP

Dieser Kaminschutz aus Edelstahl verhindert wirksam das Einnisten von Vögeln im oberen Kaminabschnitt.

Etwaige unangenehme Verunreinigungen, die sogar den Abzug von gefährlichen Kohlenmonoxid-Abgasen verhindern, sind mit Dohlenstopp ausgeschlossen. Ob klappbar oder steckbar, Dohlenstopp steht für Sicherheit bei einfacher Kaminreinigung.



DOHLENSTOPP

Verhindert aktiv Laubverschmutzung, Kaminverstopfung sowie eine daraus folgende Kohlenmoxid-Vergiftung. Ein zuverlässiger Schutz für Mensch und Tier!





Dohlenstopp klappbar aus Edelstahl

Klappbar

Der klappbare Lüble baumetal Dohlenstopp aus Edelstahl. Durch das klappbare Gitter bleibt der Kaminschacht trotzdem jederzeit gut zugänglich. Der Dohlenstopp lässt sich optimal in unsere Kaminkopfverkleidungen integrieren.


Das Gitter ist in folgenden Größen lieferbar:

Edelstahl 1,0 mm. Flansch 40 mm.

Langloch 20 x 6 mm.

Innenmaße	Kaminöffnungen
200 x 200 mm	130 – 200 mm
270 x 270 mm	200 – 270 mm

Sondergrößen bitte anfragen!

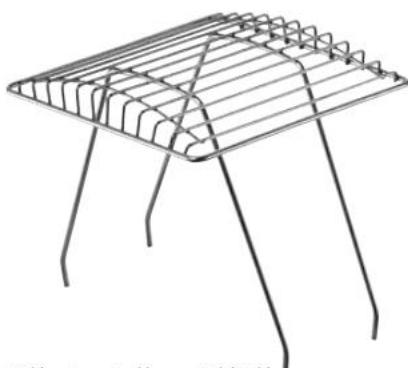

Dohlenstopp steckbar aus Edelstahl

Steckbar

Die steckbare Alternative zum klappbaren Dohlenstopp lässt sich durch Klemmwirkung leicht in die Kaminöffnung einsetzen und ist in folgenden Größen lieferbar:

Edelstahl 25 x 3 mm

Größe	Kaminöffnungen
-------	----------------

200 x 200 mm	130 – 200 mm
270 x 270 mm	200 – 270 mm
350 x 350 mm	270 – 350 mm

Sondergrößen bitte anfragen!



Festverankert

Das Lüble baumetal Dohlenstopp festverankert mit der Kopfverkleidung aus Edelstahl. Nur in Kombination mit der Kopfverkleidung lieferbar.

Keine Standardgröße, da für Befestigung direkt mit der Kopfverkleidung (in einer Bestellung).



AIR TWISTER VENTILATOREN

Rabattgruppe KA



T-400

AIR TWISTER

Windgetriebene Ventilatoren für Lüftungsanlagen und Brennstoffe mit Abgastemperaturen bis 200 °C bzw. bis 400 °C.





AIR TWISTER

Windgetriebene Ventilatoren aus Edelstahl

AirTwister-Ventilatoren verhindern zuverlässig einen Abgasrückstau in allen Schornsteinsystemen. Durch die Ventilation bleiben die Systeme trocken und der Schornstein kann nicht versotten. Air Twister-Ventilatoren sind für alle zugelassenen Brennstoffe geeignet. In Lüftungssystemen ermöglichen Air Twister-Ventilatoren eine ständige Entlüftung. Den Einsatzgebieten sind keine Grenzen gesetzt. AirTwister-Ventilatoren arbeiten ohne jegliche Energiekosten, nur durch Windeinsatz und dabei unabhängig von der Windrichtung.

Der Air Twister ist für alle zugelassenen Brennstoffe mit Abgastemperaturen bis 200 °C bzw. bis 400 °C konzipiert und deckt damit die Anforderungen der meisten Gas- oder Ölheizungsanlagen und Kamine ab. Serienmäßig in Rohrdurchmessern von 125 – 300 mm lieferbar (Sondergrößen auf Wunsch), ist der Air Twister als „stromloser Aktiv-Lüfter“ die erste Wahl bei der Lösung von alternativen Entlüftungsaufgaben in Produktions- und Lagerhallen, Scheunen, Stallungen, Holzlagern, Kellern, Dachböden, Ferienhäusern, WC/Bad und Sanitärbereichen, Restaurants, Dunstabzugsanlagen, Aufzugsschächten etc. Sie können auch als Alternative zu Elektrolüftern (WC/Bad etc.) dienen.

Aufgrund der ständigen Rotation werden Luft bzw. Abgase aktiv und zuverlässig abgesaugt. Obendrein wird verhindert, dass Regen oder Fremdkörper (wie z. B. Laub, Vögel, Wespen etc.) in die Schornstein- oder Lüftungssysteme eindringen können.



T-200

Vorteile

- geeignet für Schornstein- und Lüftungssysteme
- permanente Entlüftung
- geräuscharm
- windgetrieben (keine weitere Energiequelle), arbeitet windrichtungsunabhängig
- hohe Qualität und Korrosionsbeständigkeit (komplett aus Edelstahl)
- kostengünstig und wartungsfrei
- geringer Montageaufwand
- Schornsteinhöhe kann über Dach evtl. geringer ausfallen

Modelle und Größen

Air Twister Typ	Durchmesser	Gewicht	Leistung (2-4 Windstärken)
Air Twister-12	bis 125 mm	1,70 kg	100 m³/h, 1660 Ltr./min
Air Twister-15	bis 155 mm	2,00 kg	120 m³/h, 2083 Ltr./min
Air Twister-18	bis 185 mm	2,50 kg	220 m³/h, 3666 Ltr./min
Air Twister-22	bis 225 mm	3,00 kg	320 m³/h, 5333 Ltr./min
Air Twister-30	bis 300 mm	3,80 kg	480 m³/h, 8000 Ltr./min





WINDKAT-SYSTEME

Rabattgruppe KW



WINDKAT

Die optimale Lösung für maximalen, gleichmäßigen Zug im Schornstein – auch unter schwierigsten Witterungsverhältnissen durch das Injektionsdüsenverfahren.

- Optimaler Rauchabzug auch bei schwierigen Windverhältnissen.
- Kein gefährlicher Rauchgas-Rückstau.
- Optimale Verbrennung spart Brennstoff- und Heizkosten.
- Entlastet die Umwelt durch Verminderung der Schadstoffe.
- Für alle Kamine, Heiz- und Lüftungsanlagen.
- Passend für alle Schornsteintypen und Durchmesser.



Industrie Service
Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis
P-BAY 09-0041-2008



WINDKAT-SYSTEME

Windkat-System mit Flansch

Lichtes Innenmaß des Kamins quadratisch oder rechteckig	Windkat-Rohr- Durchmesser	Typ Bezeichnung
bis 12,0 x 12,0 cm	13 cm	Windkat 2-130
12,0 x 12,0 - 13,5 x 13,5 cm	15 cm	Windkat 2-150
13,5 x 13,5 - 15,5 x 15,5 cm	16 cm	Windkat 2-160
15,5 x 15,5 - 16,5 x 16,5 cm	18 cm	Windkat 2-180
16,5 x 16,5 - 18,0 x 18,0 cm	20 cm	Windkat 2-200
18,0 x 18,0 - 23,0 x 23,0 cm	25 cm	Windkat 2-250
23,0 x 23,0 - 27,0 x 27,0 cm	30 cm	Windkat 2-300



Windkat-System mit Einstekstutzen, rund

Einstekstutzen, rund	Windkat-Rohr- Durchmesser	Typ Bezeichnung
Ø 78 / 98 / 108 / 118 / 128 mm	13 cm	Windkat Ø 130
Ø 136 / 146 mm	15 cm	Windkat Ø 150
Ø 156 mm	16 cm	Windkat Ø 160
Ø 176 mm	18 cm	Windkat Ø 180
Ø 196 mm	20 cm	Windkat Ø 200
Ø 216 / 222 / 246 mm	25 cm	Windkat Ø 250
Ø 296 mm	30 cm	Windkat Ø 300



Für ein- und doppelwandige Abgasrohre, von Nennweite Ø 78 mm bis Nennweite Ø 296 mm.
Einstektlänge 200/250 mm. Grundplatte rund, Einstekstutzen rund (z. B. Schiedel/Erlus/Raab).

Windkat-System mit Einstekstutzen, eckig

Einstekstutzen, eckig	Windkat-Rohr- Durchmesser	Typ Bezeichnung
98 / 108 / 118 / 128 mm	13 cm	Windkat Ø 130
136 / 146 mm	15 cm	Windkat Ø 150
156 mm	16 cm	Windkat Ø 160
176 mm	18 cm	Windkat Ø 180
196 mm	20 cm	Windkat Ø 200
216 / 246 mm	25 cm	Windkat Ø 250
296 mm	30 cm	Windkat Ø 300



Von Nennweite 98 mm bis Nennweite 296 mm, Einstektlänge 200/250 mm,
Grundplatte eckig, Einstekstutzen eckig (z. B. Plewa/Tona).



LÜFTER

Rabattgruppe LH / LV



LÜFTER

Lübke Lüfter in folgenden Größen erhältlich:

Standardgrößen: 500 x 500 mm

750 x 750 mm

1000 x 1000 mm



LÜFTER

Haubenlüfter – LH

Standardgrößen: 500 x 500 mm

750 x 750 mm

1000 x 1000 mm

Aus Aluminium 2,0 mm,
auch RAL (ähnlich) pulverbeschichtet,
mit Abdeckhaube und Anschlussflansch,
Insektenenschutz optional lieferbar
Sondergrößen bitte anfragen!



Lüftungsverlängerung, rund – LV

Standardgrößen: Ø 125 mm

Ø 175 mm

Ø 195 mm

Ø 245 mm

Aus Edelstahl 0,8 mm,
rund mit Regenhaube und Flansch,
Rohrlänge über Flansch ca. 900 mm
Sondergrößen bitte anfragen!



Lüftungsverlängerung, eckig – LV

Standardgrößen: 125 x 125 mm

195 x 195 mm

265 x 265 mm

Aus Edelstahl 0,8 mm,
rechteckig, gestutzte Ecke mit Flansch,
Rohrlänge über Flansch ca. 900 mm
Sondergrößen bitte anfragen!
Optional mit Regenhaube lieferbar!



DACHSCHMUCK


Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Dach

Mit unseren Dachschnuckartikeln verleihen Sie Ihrem Dach die persönliche Note und unterstreichen effektvoll Ihren Baustil. Es stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihr Dach zu verschönern. Natürlich sind gerade in diesem Produktbereich Sonderanfertigungen besonders beliebt. Wetterfahnen mit Initialen oder Firmenlogos oder das Profil des eigenen Haustieres lassen sich auf dem Dach Ihres Hauses verewigen.

Eine große Herausforderung ist es heute, die durch Umwelteinflüsse beschädigten und korrodierten Dachschnuckelemente instand zu setzen oder zu kopieren. So müssen die Formen der teilweise nicht mehr vorhandenen Ornamentteile mit Kunst- und Sachverständ nachempfunden und mit Handwerkskunst geformt werden. Wir haben uns auf die Rekonstruktion und Restaurierung von historischem Dachschnuck spezialisiert und beraten Sie gerne bei der Sanierung Ihres Projektes.

DACHSCHMUCK

Wetterfahnen . Wetterfahnen mit Jahreszahlen . Wetterfahnen Plastisch
Turmspitzen . Kugeln

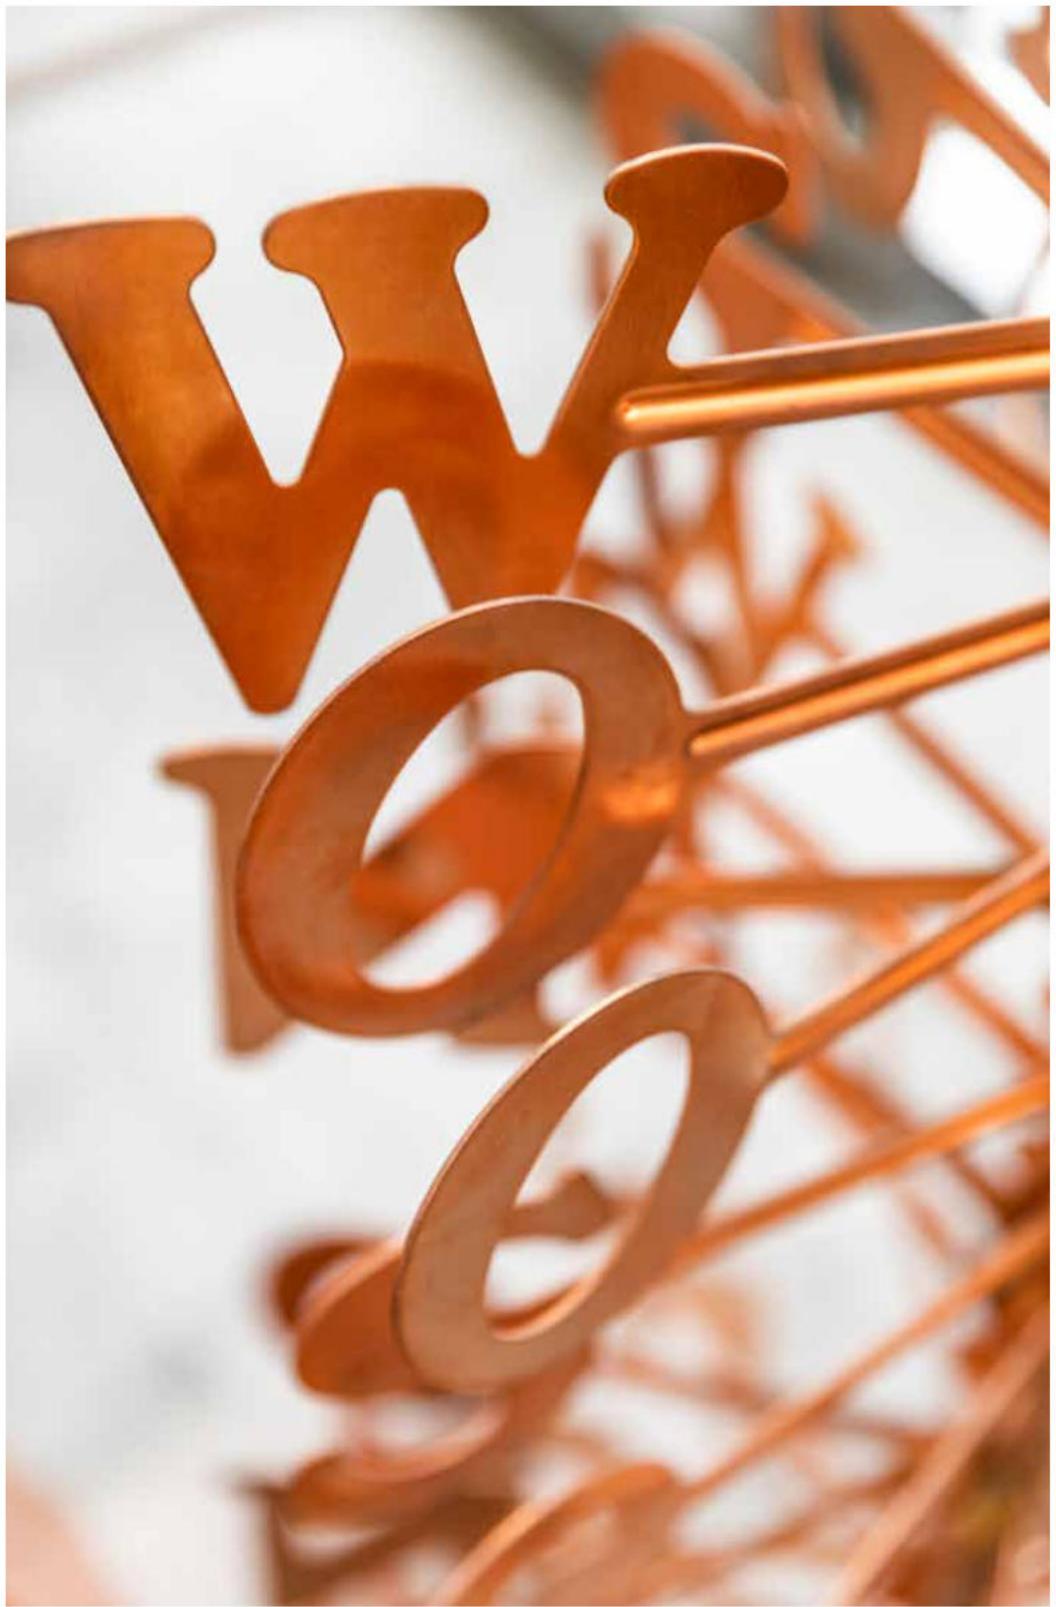



WETTERFAHNEN

STANDARD / Rabattgruppe MW

WETTERFAHNEN

Mit Lübke baumetal Wetterfahnen verleihen Sie Ihrem Dach eine persönliche Note. Unsere robusten Motivwetterfahnen sind in Edelstahl oder Kupfer erhältlich. Die große Auswahl an Motiven aus Flachmaterial bietet für jedes Dach die passende Wetterfahne. Auch Sondermotive lassen sich nach Absprache mit unserer Technik realisieren.

Grundsätzlich bestehen unsere Wetterfahnen aus drei Komponenten:

- Motiv
- Pfeil
- Windrichtungskreuz

Alle Wetterfahnen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- von Hand verlötet
- wartungsfreier Drehmechanismus; durch Glas-Kugellager sehr leichtgängig
- witterungsbeständig
- handwerklich und technisch optimale Qualität
- lebenslange Haltbarkeit
- verschiedene Befestigungsarten lieferbar
- Vergoldung möglich




WETTERFAHNE STANDARD

Gesamthöhe ca. 1000 mm






WETTERFAHNEN MIT JAHRESZAHLEN



Maße Wetterfahne

Wetterfahne
FuturaWetterfahne
RustikalWindrichtungs-
weiserWetterfahne
Classic



WETTERFAHNEN


MASSE UND MASTERVERZIERUNGEN / Rabattgruppe MW

Zu unseren Standardwetterfahnen oder Wetterfahnen mit Jahreszahlen können Sie zusätzlich eine unserer Mastverzierungen in Kupfer oder Edelstahl bestellen.




Mastverzierung A


Verzierung A aus Edelstahl

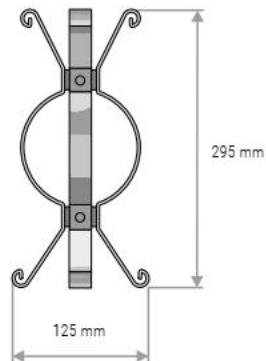

Mastverzierung B

Verzierung B aus Kupfer



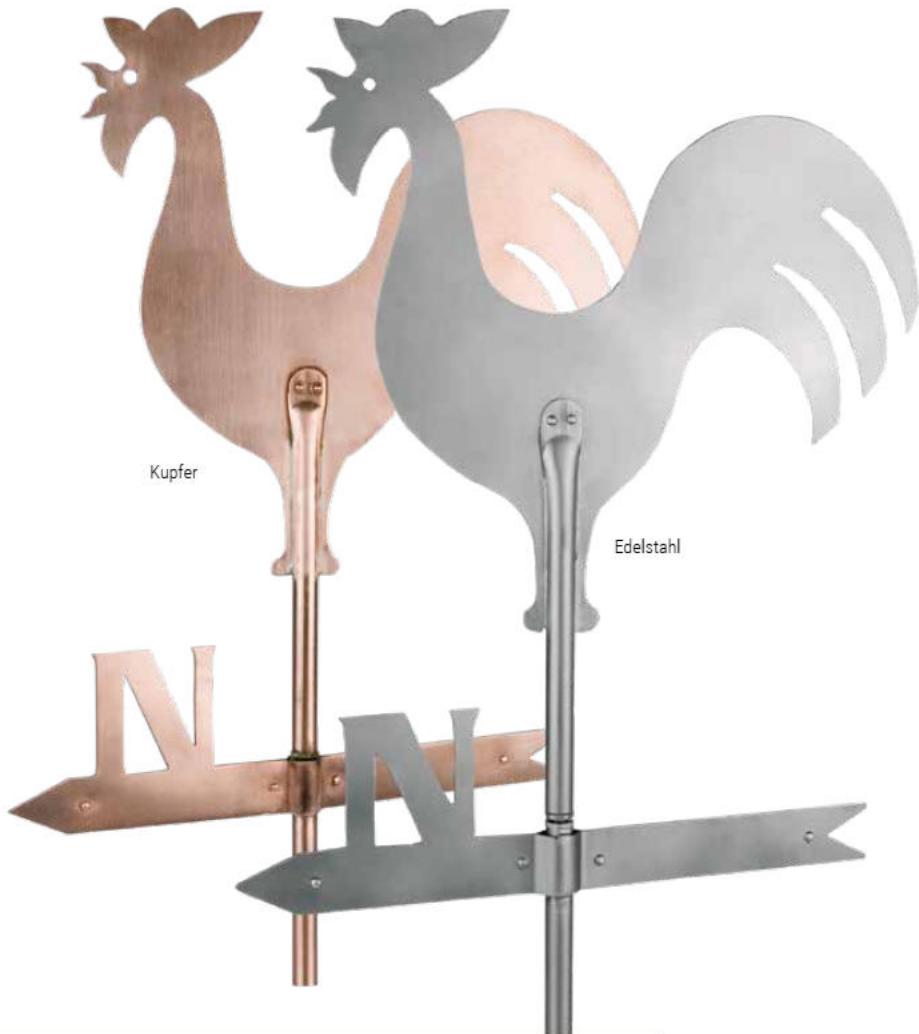

WETTERFAHNE NORDPFEIL


Wir haben es einem Industrialdesigner zur Aufgabe gemacht, dem klassischen Wetterhahn ein zeitgenössisches Aussehen zu verleihen. Die Wetterfahne Nordpfeil ist das Ergebnis. Schlichte Eleganz mit einem formvollendeten Hahnmotiv.

Höhe 800 mm




WETTERFAHNEN

BEFESTIGUNG / Rabattgruppe MW

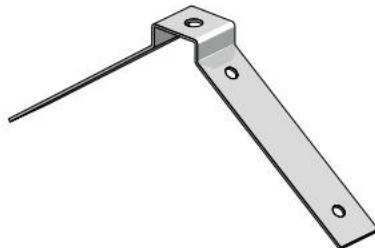

Halterprofil

Schenkellänge 250 mm

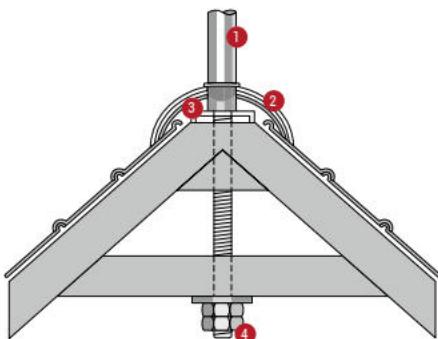


- ① Mast
- ② Abdeckung (Abdichtung bauseitig)
- ③ Konterplatte
- ④ Verschraubung: Gewindestange M12, Unterlegscheibe und Mutter

Firstbefestigung

Eine Befestigung von Wetterfahnen auf dem Dachfirst erfolgt mittels einer Mastbohrung durch den Balken des Dachstuhls. Die Gewindestange des Mastes wird am Gebälk verschraubt.

Zum Schutz vor eindringendem Regenwasser am oberen Mastaustritt wird eine Schutzkappe übergestülpt und bauseitig abgedichtet.

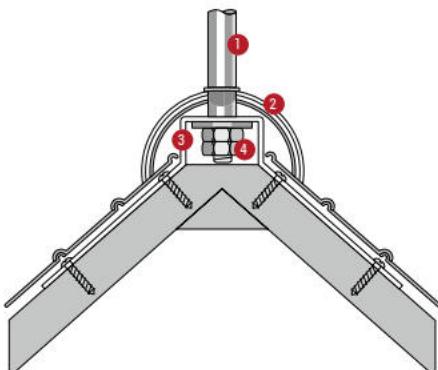


- ① Mast
- ② Abdeckung (Abdichtung bauseitig)
- ③ Halterprofil (Schenkellänge 250 mm)
- ④ Verschraubung: Gewindestange M12, Unterlegscheibe und Mutter

Firstbefestigung von außen

Sollten Sie wegen Verkleidungen keine Möglichkeit haben von unten heran an den Firstbalken zu gelangen, brauchen Sie dennoch nicht auf eine Firstbefestigung zu verzichten! Verwenden Sie unser spezielles Halterprofil.

Das Profil wird unter dem Dachbelag auf die Dachlatten geschraubt und kann auf Wunsch nach Ihren Angaben der Dachneigung angepasst werden. Bitte bei Bestellungen die Dachneigung angeben!

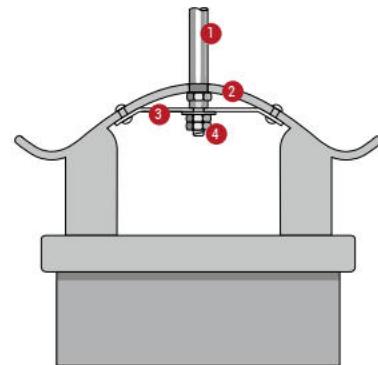

Befestigung auf Kaminhaube


Eine Befestigung von Wetterfahnen auf Kaminhauben ist denkbar einfach: Die Kaminhaube wird mit einer Verstrebung und einer Bohrung versehen, so dass der Mast durch die Haube geführt und mit der Verstrebung verschraubt wird.

Bei Kombination einer Kaminhaube mit Wetterfahne darf die Haube eine Materialstärke von 1,5 mm nicht unterschreiten.


- ① Mast
- ② Kaminhaube (Materialstärke 1,5 mm)
- ③ Halterkonsole
- ④ Verschraubung: Gewindestange M12, Unterlegscheibe und Mutter



Führung



Halterkonsole

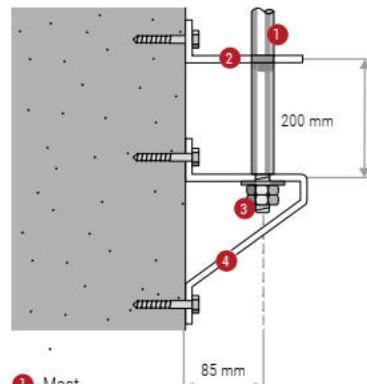

- ① Mast
- ② Führung
- ③ Verschraubung: M12, Unterlegscheibe und Mutter
- ④ Halterkonsole

Seitenbefestigung

Die Seitenbefestigungen ist eine Alternative zur First- oder Kaminhaubenbefestigung. Der Mast wird durch den oberen Halter durchgeführt und am unteren Halter mit einer selbstsichernden Mutter verschraubt.



TURMSPITZEN

Rabattgruppe MT

TURM- SPITZEN

Lübke baumetal Turm spitzen sind in moderner oder klassischer Stilrichtung aus Kupfer oder Zink in verschiedenen Größen lieferbar. Auch eine Vergoldung auf Kupfer ist möglich.

Wir realisieren Sonderwünsche nach Zeichnung und replizieren historischen Dachschmuck nach Vorgaben. Bei individuellen Anfragen bitten wir um Anfertigung einer Zeichnung.



Gruppe 110

Fußform rund




Gruppe 160

Fußform vierkant



Gruppe 180

Fußform vierkant

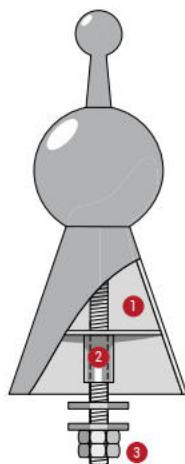

- ① Gewindestange (M12, Länge 500 mm)
- ② Adapter (M12)
- ③ Mutter (2 Stück, Unterlegscheiben)



Gruppe 400

Fußform sechskant



Gruppe 410

Fußform rund



Gruppe 415

Sonderanfertigung,
Achtkantfuß mit Schwung



Gruppe 420

Sonderanfertigung,
Achtkantfuß mit Schwung



Gruppe 450

Sonderanfertigung,
Glockenfuß



Gruppe 460

Fußform rund



Gruppe 470

Fußform sechskant



Gruppe 480

Fußform sechskant



TURMSPITZEN

Rabattgruppe MT



Gruppe 510

Fußform achtkant



Gruppe 520

Sonderanfertigung,
Fuß nach Kundenvorgabe



Gruppe 530

Fußform rund



Gruppe 540

Sonderanfertigung,
Fuß nach Kundenvorgabe



Gruppe 550

Fußform rund




Gruppe 560

Fußform sechskantkant




Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel	Höhe Spitze	Ø obere Kugel
110	400	170	265	150	-	-
	600	200	400	200	-	-
	800	250	550	250	-	-
160	500	150	200	135	200	30
	600	160	250	150	200	30
	800	170	350	150	300	30
	1000	200	500	200	300	30
	1300	250	650	250	400	50
	1500	250	850	250	400	50
	1800	320	900	320	500	50
180	500	120 - 150	250	135	150	-
	600	120 - 150	350	130	150	-
	800	120 - 150	400	200	200	-
	1000	250	450	250	300	-
	1300	300	650	275	400	-
	1500	350	700	320	400	-
	1800	350	900	350	550	-
400	1500	300	300	275	-	-
	1800	300	300	275	-	-
410	1500	150	350	150	300	-

Bitte geben Sie
für Ihre Turmspitze
die gewünschte
Fußform an.



Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel	Höhe Hahn mit Windrose
415	1500	450	400	200	ca. 800

Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel	Höhe Fahne mit Windrose
420	1700	300	350	275	600



Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel	Höhe der Fahne
450	1500	250	400	-	500
460	1200	200	300	200	600
470	1200	200	400	200	600



Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel	Höhe Spitze der Fahne
480	1800	300	900	275	500



Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel 1	Ø Kugel 2	Ø Kugel 3
510	400	110	100	100	70	25
	600	140	160	135	115	25



Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel 1	Höhe Spitze	Ø Kugel 2
530	250	98	50	95	100	25
540	600	180	200	175	200	30
	800	180	250	175	300	30

Gruppe	Höhe	Schlüsselweite/Ø	Höhe Sockel	Ø Kugel	Höhe Spitze	Ø obere Kugel
550	550	120	80	150	300	30
560	350	100	100	95	100	30
	600	150	200	150	200	30
	800	200	300	150	300	30
	1000	250	500	200	300	30
	1300	250	600	250	400	50
	1500	300	650	277	500	80
	2500	400	1300	400	700	80



KUGELN

Rabattgruppe MD

KUGELN

Lübke baumetal Kugeln sind in Kupfer oder Zink erhältlich. Wir haben runde Kugeln mit oder ohne Wulst und hoch- oder flachovale Kugeln im Programm.

Die Kugeln werden als unverlötzte Halbschalen geliefert. Auf Wunsch liefern wir die Kugeln auch verlötet.




Kugel rund mit Wulst, Zink

Kugel rund ohne Wulst

Kupfer oder Zink



Durchmesser: 30 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 /
150 / 170 / 200 / 250 / 300 / 325 mm
Andere Maße bitte anfragen!



Kugel rund mit Wulst

Kupfer oder Zink

Durchmesser: 100 / 120 / 135 / 150 / 200 / 250 / 275 / 290 / 325 mm
Andere Maße bitte anfragen!



Kugel flachoval mit Wulst

Kupfer oder Zink


Durchmesser: 75 / 100 / 170 / 250 / 320 mm
Andere Maße bitte anfragen!



Kugel hochoval mit Wulst

Kupfer oder Zink

Durchmesser: 100 / 140 / 170 mm
Andere Maße bitte anfragen!



DACHENTWÄSSERUNG

Seit Jahren fertigen wir hochwertiges Dachentwässerungszubehör aus Kupfer und Zink. Verschiedene Standardartikel sind innerhalb kürzester Zeit lieferbar. Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen realisieren wir auch in diesem Bereich gerne.

DACHENTWÄSSERUNG

Rinnenverbinder . Gliederbögen . Rinnenkästen . Wasserspeier
Rinnenfiguren . Laubstop . Prallbleche . Regenablaufketten





JUNTOFLEX

SYSTEM ZUR RINNENVERBINDUNG UND RINNENREPARATUR / Rabattgruppe DX



JUNTOFLEX PRO

Das System zur Rinnenverbindung und Rinnenreparatur
inkl. vormontierter Gummilippendichtung (eingeklebt)



Dieses Produkt ist unschlagbar in seiner Schnelligkeit und Dichtigkeit. Sie sind unabhängig von der Witterung und können selbst bei feuchtem Wetter Rinnen montieren und reparieren.

Ideal zum Austausch von Rinnenelementen, besonders Verbindungen zwischen Alt und Neu.

Lieferbar in Kupfer, Zink, Rheinzink vorbewittert blaugrau.
Andere Materialien bitte anfragen.

Bezeichnung	VPE
Juntoflex, 5tlg. = 400 mm	20
Juntoflex, 6tlg. = 333 mm	20
Juntoflex, 7tlg. = 280 mm	20
Juntoflex, 8tlg. = 250 mm	20



Zink walzblank

Kupfer

Rheinzink vorbewittert blaugrau




GLIEDERBÖGEN

Unsere Standard-Gliederbögen werden mit einem gefalztem Winkelstück geliefert. Gleichzeitig bieten wir eine Auswahl an verschiedenen Schmuckwinkelstücken an.

Im Bereich der Dachentwässerung verbindet man durch Gliederbögen optimal die durch Dachüberstände bedingten Rohrverzüge zwischen Einhangstutzen und Fallrohr.

Die in Segmenten verlötzten Gliederbögen aus Kupfer oder Zink garantieren ein schnelles Abfließen des Wassers und werden gleichzeitig als schmückende Stilelemente im Renovierungsbereich oder bei Neubauten verwendet.

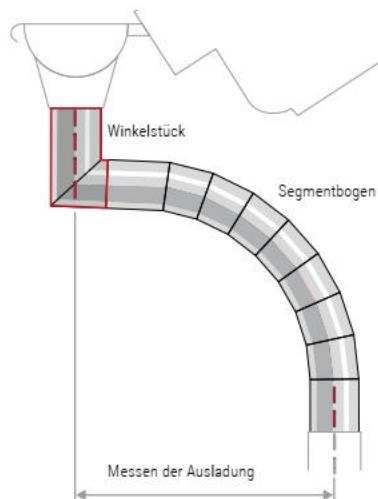

Gliederbogen mit Winkelstück
Standard aus Kupfer



Schweizer Gliederbogen
mit Winkelstück aus Kupfer

Technische Informationen

Material	Kupfer oder Zink 0,65 mm, Rheinzink pre-patina blaugrau als Standard-Gliederbogen in DN 80, 100 und 120
Nennweiten	DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120
Ausladungen	210 – 2250 mm

Ab einer Ausladung von 1200 mm werden die Gliederbögen 2-teilig geliefert.

Der Gliederbogen besteht aus dem Segmentbogen und einem Winkelstück, das sich in den Bogen hineinschieben lässt. Somit ist eine schnelle und einfache Anpassung und Montage der Fallrohrranschlüsse garantiert.



GLIEDERBÖGEN

Rabattgruppe DG

Gliederbogen mit Winkelstück (Standard)

Kupfer, Zink oder Rheinzink pre-patina blaugrau
Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120



Gliederbogen mit Winkelstück (Schweizer)

Kupfer oder Zink
Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120



Gliederbogen mit Winkelstück (Classico)

Kupfer oder Zink
Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120



Gliederbogen mit Winkelstück (Renaissance)

Kupfer oder Zink
Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120





Gliederbogen mit Winkelstück (Drachenkopf)

Kupfer oder Zink

Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120



Gliederbogen mit Winkelstück (Blob)

Kupfer oder Zink

Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120



Gliederbogen mit Winkelstück (Knicker)

Kupfer oder Zink

Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120



Gliederbogen mit Winkelstück (Barock)

Kupfer oder Zink

Nennweiten: DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120





RINNENKÄSTEN

Rabattgruppe DR


RINNENKÄSTEN

Lübke baumetal Rinnenkästen aus Kupfer oder Zink verbinden zuverlässig die Dachrinne mit der Regenfallleitung an Dachbereichen mit besonders großem Wasserzulauf.
Sie ermöglichen einen schnellen und ungehinderten Abfluss des Niederschlagswassers in die Regenfallrohre.
Die trichterförmigen Rinnenkästen erhöhen die gewünschte Abflussleistung und sind gleichzeitig schmückende Gestaltungselemente in der Architektur.

Technische Informationen


Material Kupfer oder Zink (LRK 50, 51 und 53
 auch in Zink vorbewittert lieferbar)
Nennweiten DN 76, DN 80, DN 87, DN 100, DN 120

Andere Maße und Sonderanfertigungen bitte
anfragen!

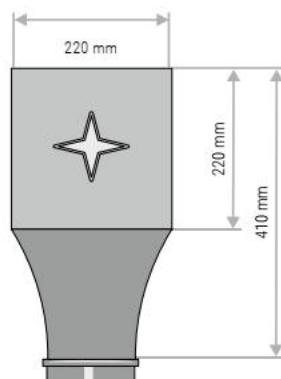


LRK 50


Kupfer, Zink oder Zink vorbewittert
Nennweite: DN 100

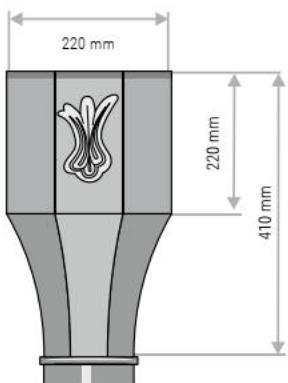**LRK 53**

Kupfer, Zink oder Zink vorbewittert
Nennweite: DN 100

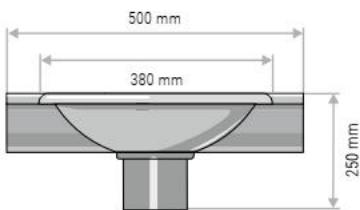**LRK 54**

Kupfer oder Zink
Nennweite: DN 100

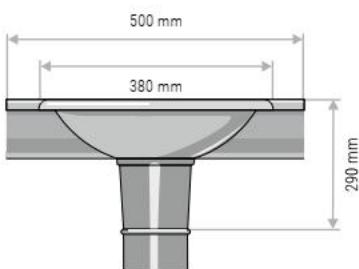**LRK 55**


Kupfer oder Zink
Nennweite: DN 100





WASSERSPEIER

Rabattgruppe DW

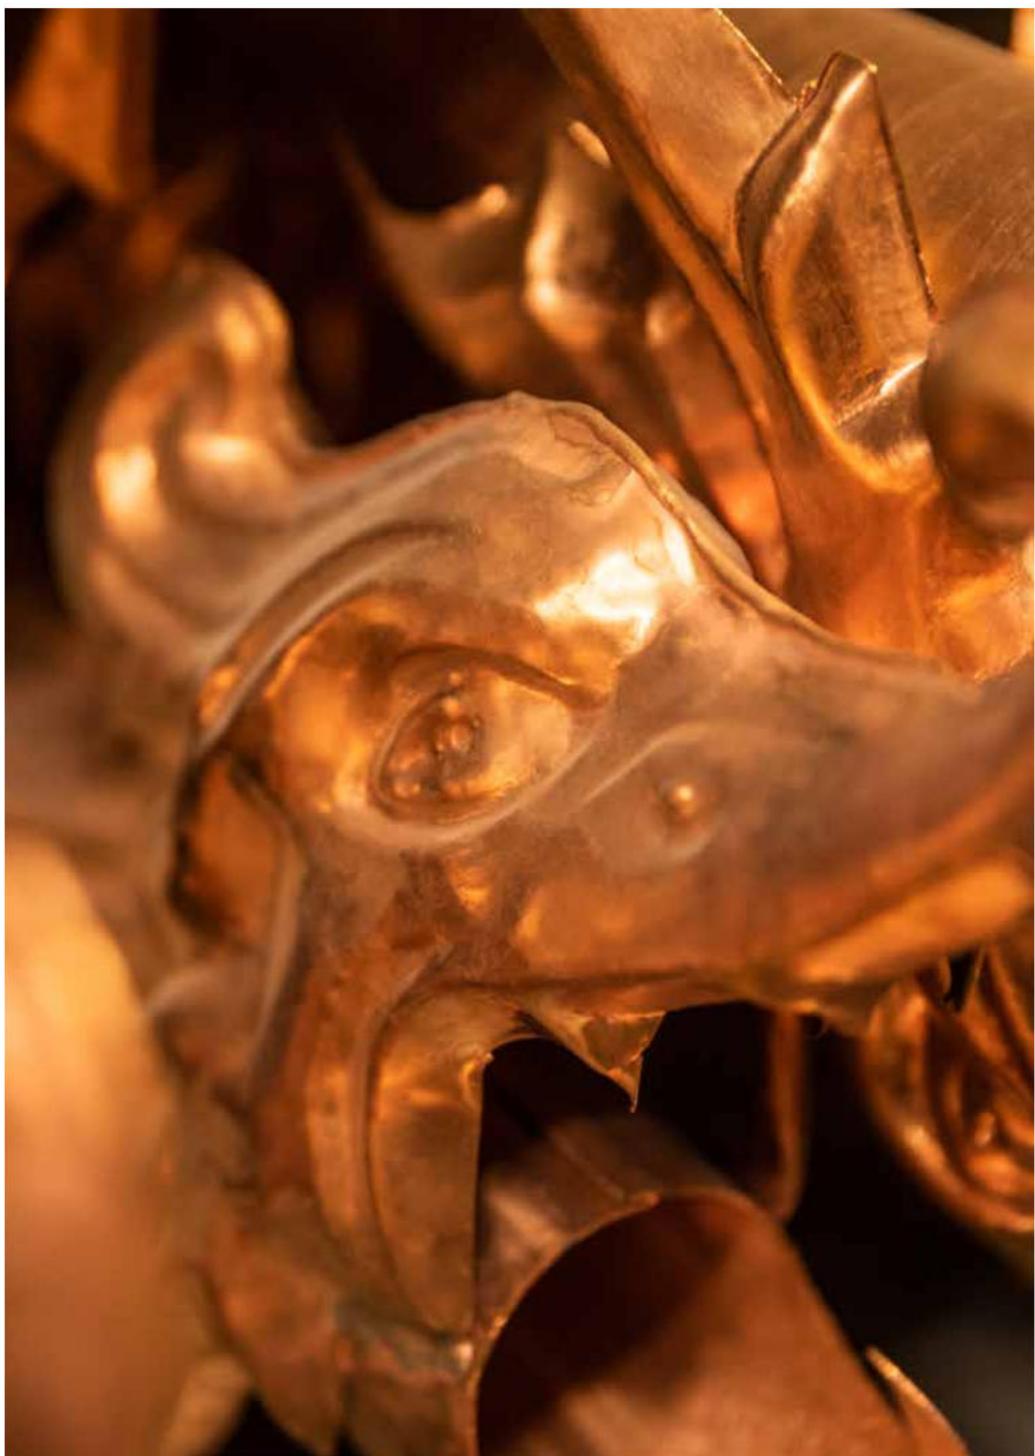




Wasserspeier Löwenkopf DN 24

Länge 110 mm

Kupfer oder Zink



Wasserspeier Löwenkopf DN 30

Länge 150 mm

Kupfer oder Zink



Wasserspeier Löwenkopf DN 42

Länge 180 mm

Kupfer oder Zink



Wasserspeier Drachenkopf DN 60-100

Länge 320 mm


Kupfer oder Zink



Wasserspeier Gurgelfisch DN 75-120


Länge 320 mm

Kupfer oder Zink






LAUBSTOPP

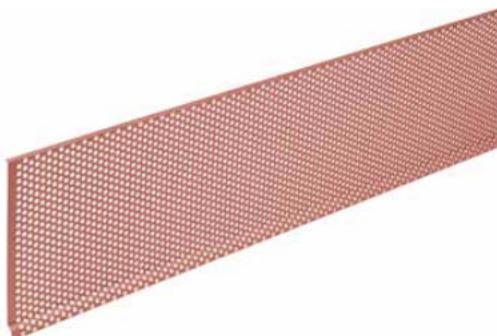

Lüke baumetal Laubstop für die Dachrinne aus Kupfer oder Zink schützt wirkungsvoll vor Verstopfung der Entwässerungsleitungen und den daraus resultierenden Folgeschäden.

Der Laubstop verdeckt großflächig das Rinnenprofil und verhindert somit unangenehme Dachrinnenreinigungsarbeiten. Die Befestigung erfolgt mittels Halteklemmen.

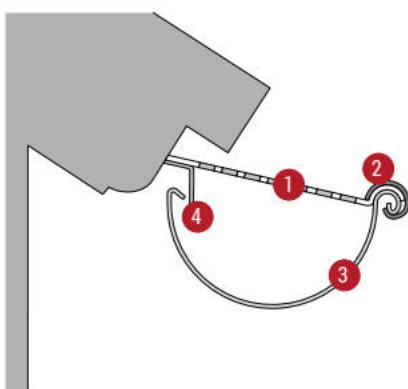

- ① Laubstopprofil
- ② Halteklammer
- ③ Dachrinne
- ④ Traufblech

Laubstop für 5- oder 6-teilige Rinne

Material	Dicke
Aluminium	1,0 mm
Kupfer	0,7 mm
Zink	0,7 mm
Zink vorbewittert	0,7 mm

Inkl. Befestigungsklammern!



PRALLBLECHE

Fächerform 490 x 220 mm – DP

Material	Dicke
Kupfer	0,7 mm
Zink	0,7 mm
Zink vorbewittert	0,7 mm



REGEN- ABLAUFKETTEN

Lübke baumetal Regenablaufketten aus Kupfer oder Edelstahl werden mit dem Rinnensystem verbunden und leiten das Niederschlagswasser an der gewünschten Stelle ab.

Material

Kupfer
Maße Ket tenglied 65 / 28 / 6 mm

Edelstahl
Maße Ket tenglied 55 / 20 / 6 mm



HAUS UND GARTEN


Blumenkästen, Pflanzkübel und Blumenschalen als Stilelemente für Haus und Garten.

Hausnummern aus Kupfer oder Zink verschönern jeden Eingangsbereich passend zu Ihren Kupfer- oder Zinkdachrinnen.

Sonderanfertigungen sind nach Zeichnung möglich.

HAUS UND GARTEN

Blumenkästen . Pflanzkübel . Dokumentenboxen
Blumenschalen . Hausnummern

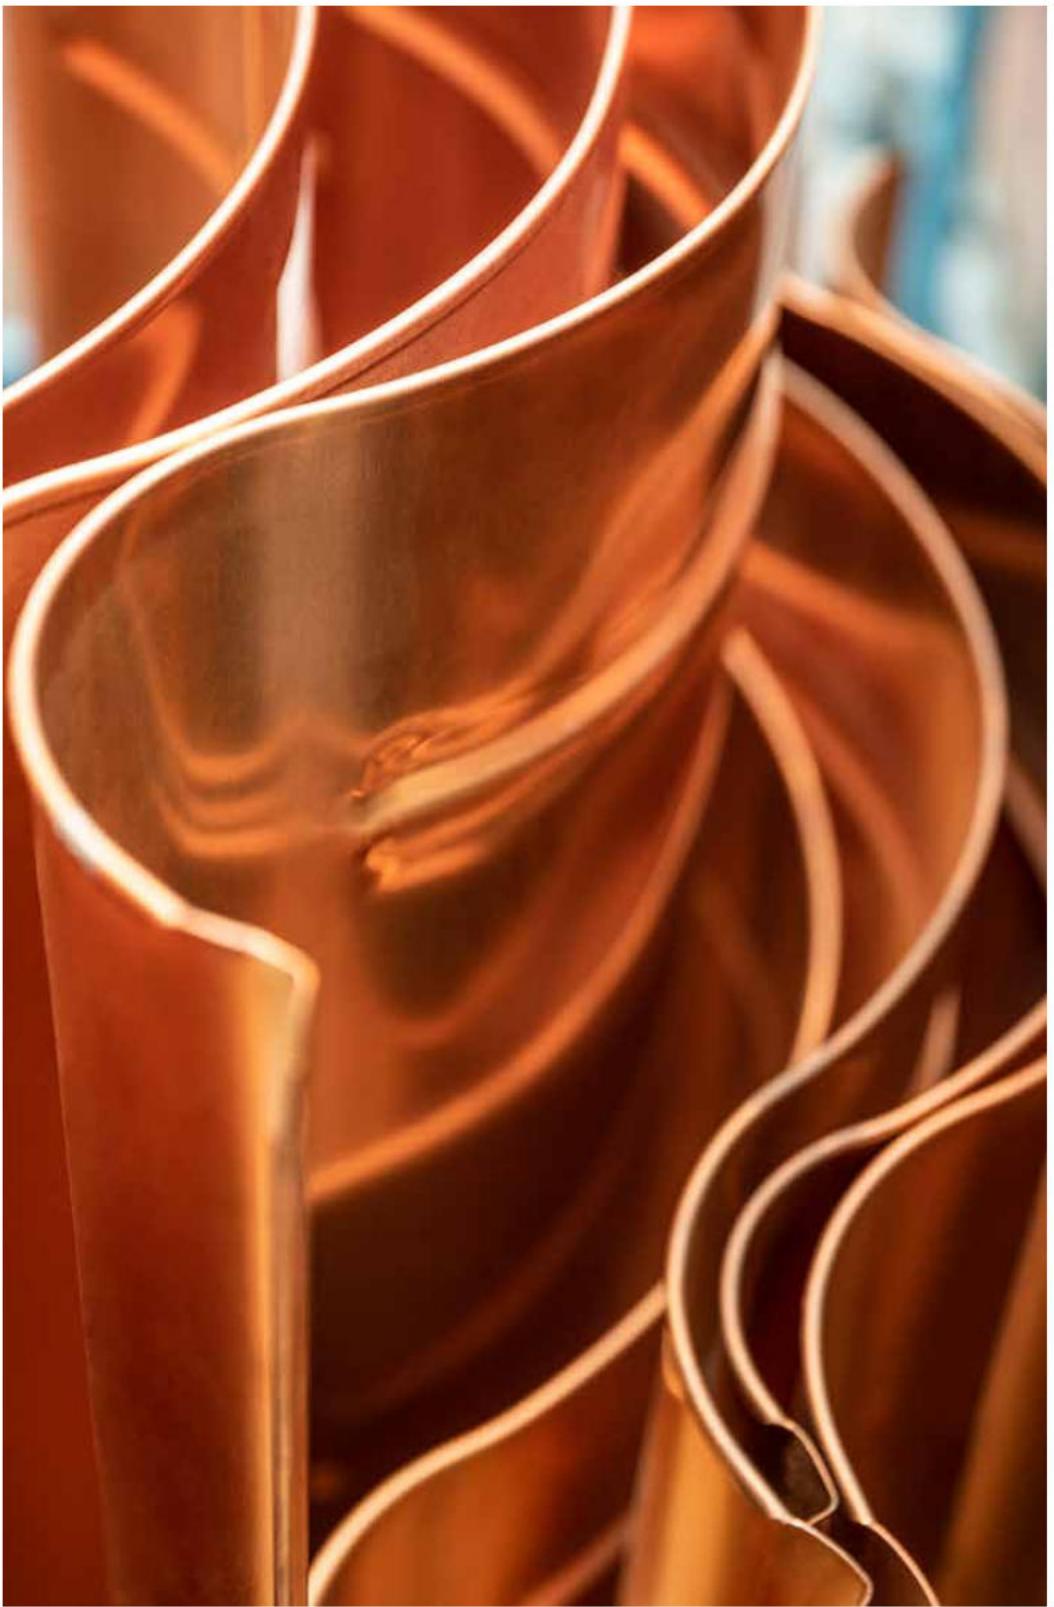



BLUMENKÄSTEN · PFLANZKÜBEL

Rabattgruppe GB

BLUMENKÄSTEN

Lübke baumetal Blumenkästen aus Kupfer oder Zink verschönern stilvoll Ihre Fensterbank. Erhältlich in 4 Standardlängen mit einem Prägemotiv Sonne.

Breite 180 mm, Höhe 150 mm



Kupfer oder Zink

Länge	Tiefe
600 mm	180 mm
800 mm	180 mm
1000 mm	180 mm
1200 mm	180 mm

Andere Maße bitte anfragen!

PFLANZKÜBEL



Kupfer oder Zink

Länge	Breite
400 mm	400 mm
500 mm	500 mm
600 mm	600 mm

Andere Maße bitte anfragen!



BLUMENSCHALEN

Lübke baumetal Blumenschalen aus Kupfer oder Zink werden mit einer Manschette am Fallrohr befestigt und verschönern Terrasse oder Hauseingang.

Durchmesser ca. 250 mm, Höhe ca. 130 mm




Kupfer oder Zink

Nennweite: DN 80, DN 87, DN 100

Andere Maße bitte anfragen!

DOKUMENTENBOXEN

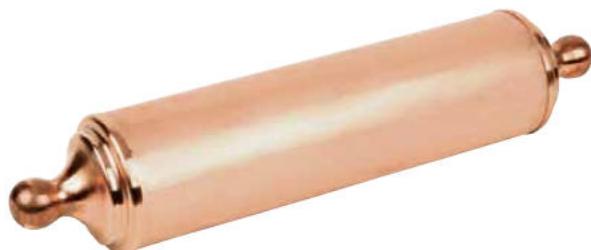

Die Lübke baumetal Dokumentenbox aus Kupfer verschließt sicher Dokumente, Münzen und ähnliches für die Grundsteinlegung.

Länge 330 mm

Durchmesser 100 mm

Kupfer oder Zink



Typ A, Kupfer

Typ B, Zink

HAUSNUMMER TYP A

Gesägte Form, Rand abgehämmert
Höhe ca. 150 mm, Breite ca. 70 mm
Kupfer oder Zink

HAUSNUMMER TYP B

Gesägte Form
Höhe ca. 160 mm, Breite ca. 110 mm
Kupfer oder Zink

**Hausnummer Typ C**

Rand umlötet
Höhe ca. 150 mm
Breite ca. 150 mm

Kupfer oder Zink

Hausnummer Typ D

Plastisch getriebenes Schild
Höhe ca. 160 mm
Breite ca. 220 mm

Kupfer oder Zink

Hausnummer Typ E

Antike Ziffernrolle
Höhe ca. 300 mm
Breite ca. 380 mm

Kupfer oder Zink

**Hausnummer Typ F**

Höhe ca. 220 mm
Breite ca. 252 mm

Kupfer oder Zink

Hausnummer Typ G

Plastisch
Höhe ca. 130 mm
Breite ca. 160 mm

Kupfer oder Zink

Hausnummer Typ H

Plastisch
Höhe ca. 240 mm
Breite ca. 180 mm

Kupfer oder Zink

Maße können je nach Ziffer abweichen!

Konzeption und Gestaltung:
Mues + Schrewe GmbH, Warstein

WEITERE INFORMATIONEN

Haben Sie Fragen zu einem Produkt oder der Handhabung?
Wir beraten Sie gerne telefonisch 02932 90280-0
oder per E-Mail: office@baumetal.de
www.baumetal.de